


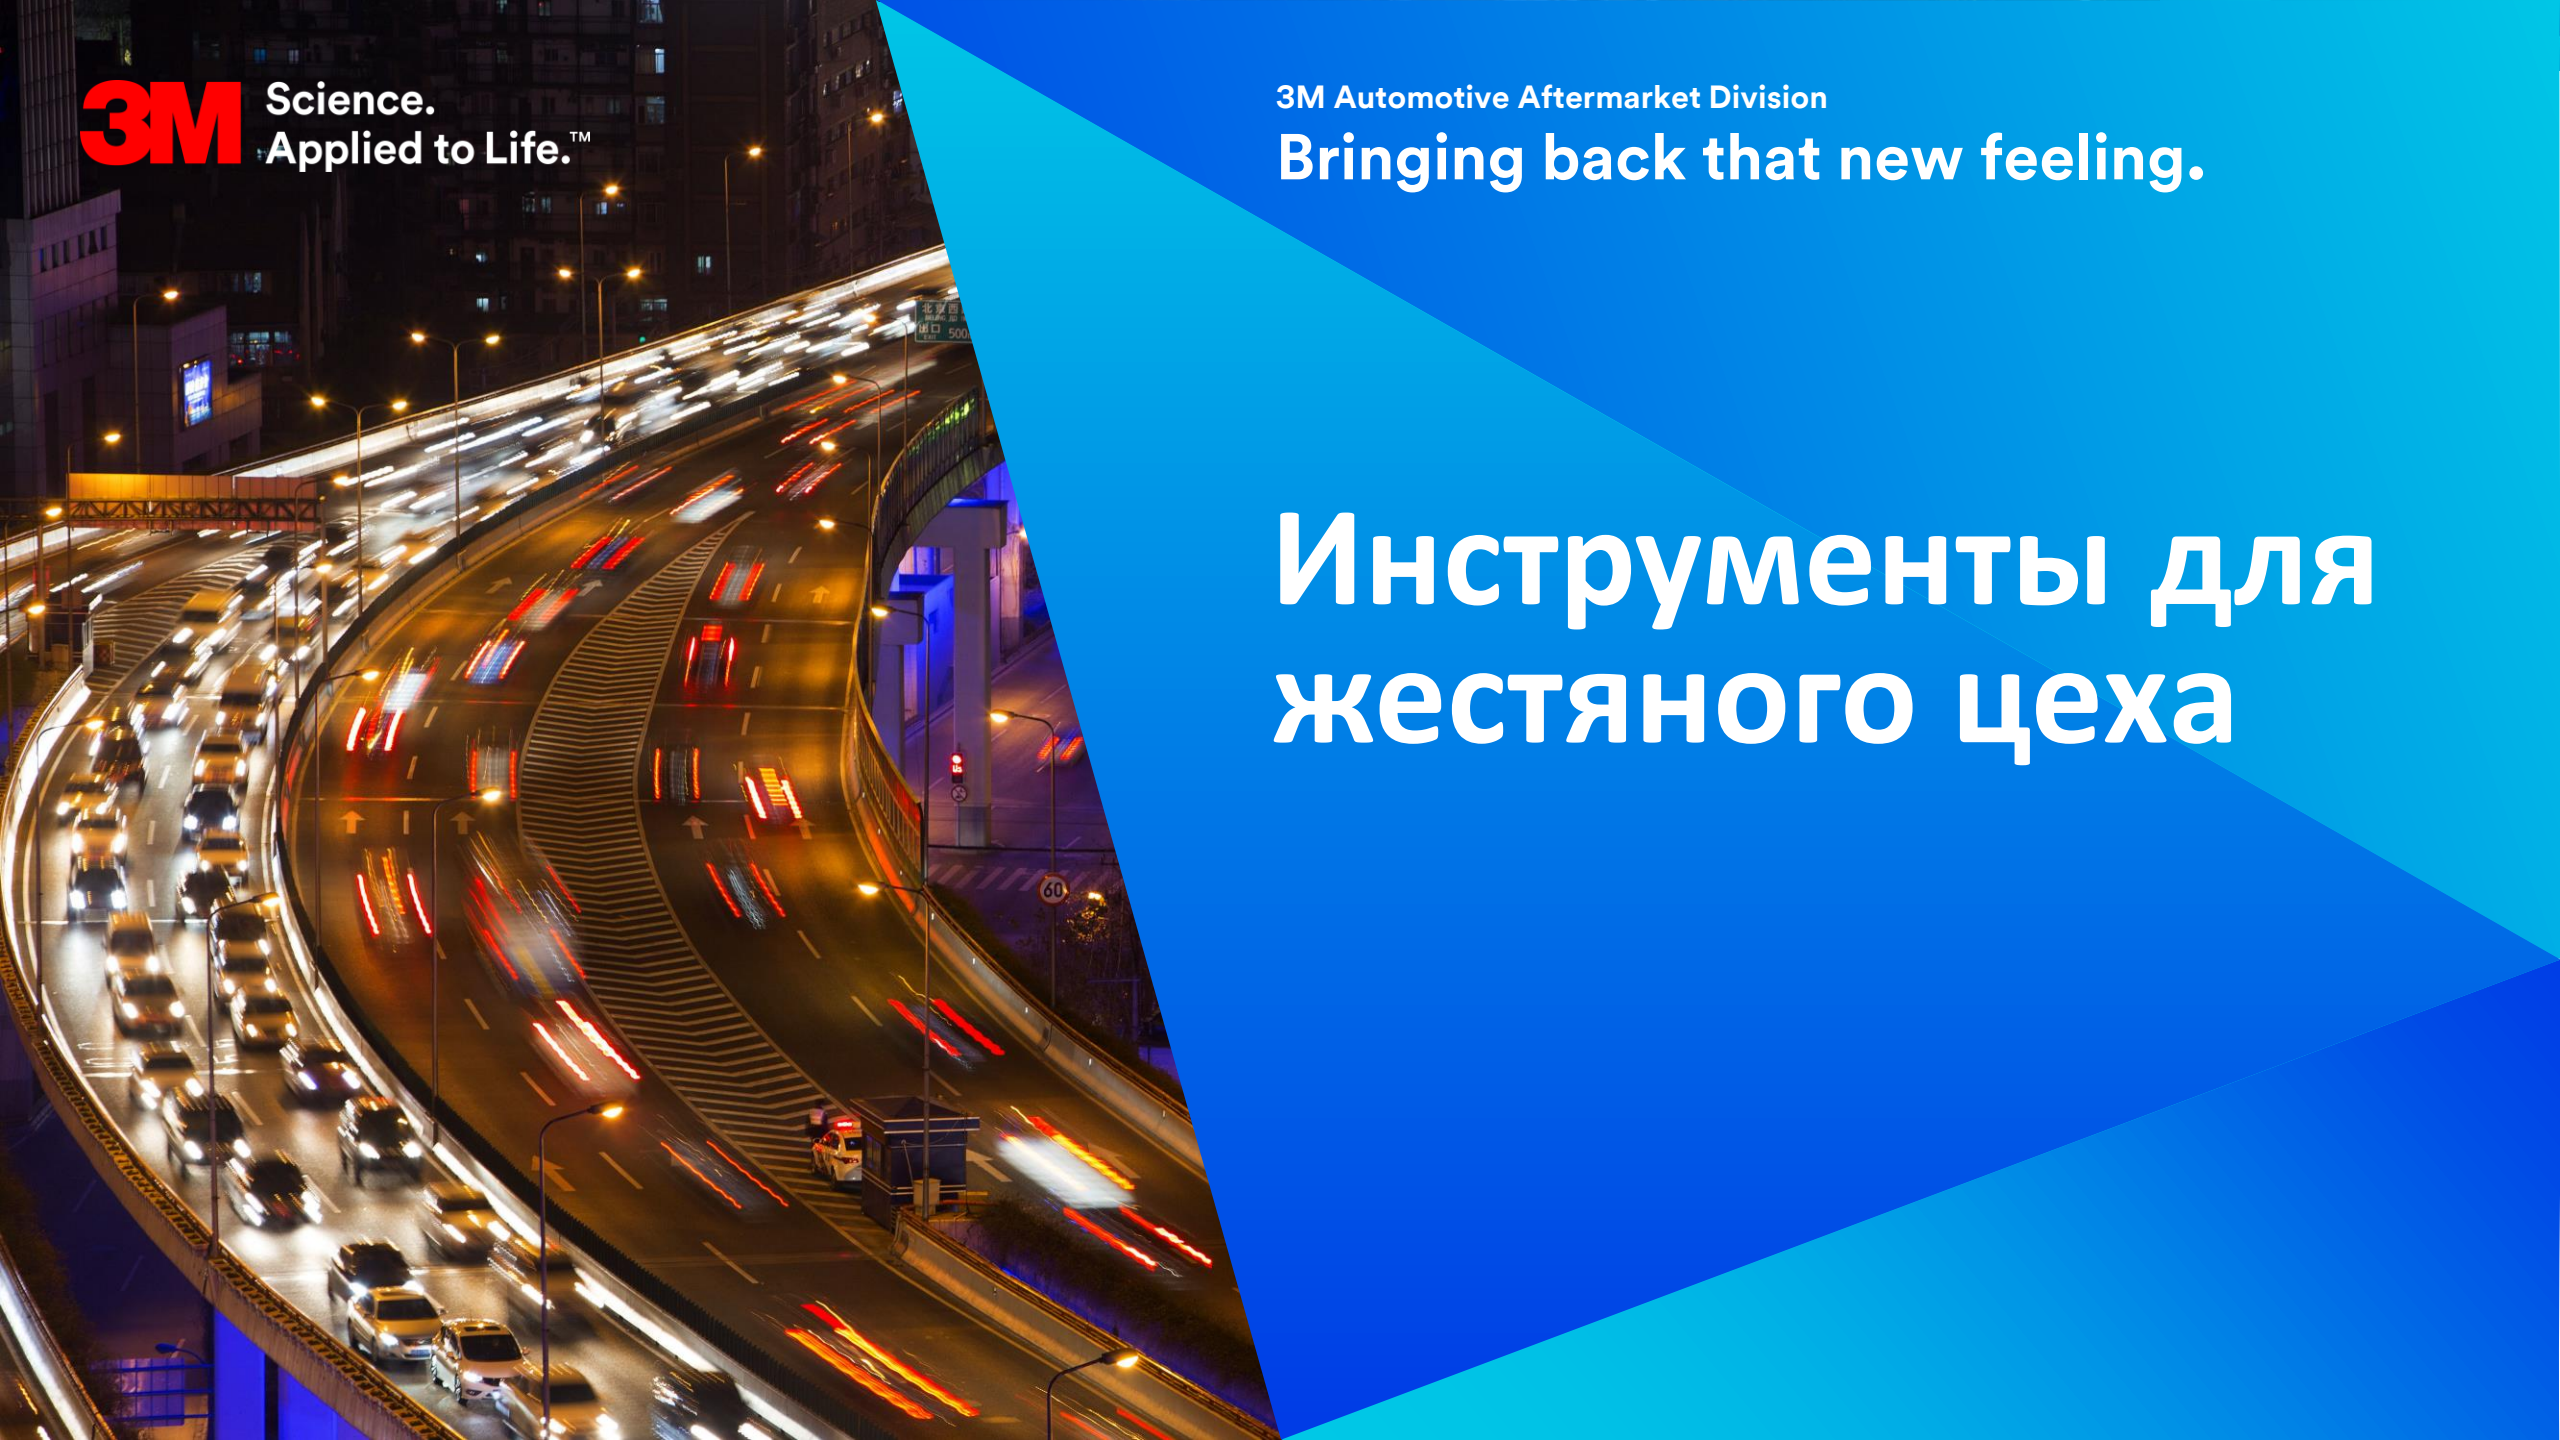

3M Science.
Applied to Life.™

3M Automotive Aftermarket Division

Bringing back that new feeling.

Инструменты для
жестяного цеха

Ассортимент



33575 Пневматический шлифовальный
напильник для лент 457мм

Цена: 175 евро



33573 Пневматический шлифовальный
напильник для лент 330 мм


Цена: 165 евро



33577 Пневматическая угловая зачистная машинка

Цена: 160 евро

Применение инструмента с абразивными продуктами 3M™ Cubitron™ II в авторемонте



Roloc™

- Удаление сварных швов
- Зачистка ЛКП
- Зачистка металла



Шлифовальная лента

- Удаление точечной сварки
- Зачистка ЛКП
- Удаление сварных швов



Удаление точечной сварки



Удаление сварных швов

Пневматический шлифовальный напильник для лент 330мм



Доступные сменные
запасные части: контактное
колесо и лапка напильника

Каталожный номер	Артикул	Наименование
33573	7100110995	3M™ 33573 Пневматический шлифовальный напильник для лент 10 мм x 330 мм

Модель	Размер ленты, мм	Частота вращения, об/мин	Скорость вращения, м/мин	Вес изделия нетто, кг	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Мощность, л/с (Вт)	Уровень шума дБ (Мощность)	Уровень вибрации м/с ²	Расход воздуха л/мин
33573	10x330	17,000	1250	0.94	73	320	96	0.65 (485)	87.0 (98.0)	1.71	680

Пневматический шлифовальный напильник для лент 457мм



Доступные сменные
запасные части: контактное
колесо и лапка напильника

Каталожный номер	Артикул	Продукт
33575	7100110952	3M™ 33575 Пневматический шлифовальный напильник для лент 13 мм x 457мм

Модель	Размер ленты, мм	Частота вращения, об/мин	Скорость вращения, м/мин	Вес изделия нетто, кг	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Мощность, л/с (Вт)	Уровень шума дБ (Мощность)	Уровень вибрации м/с ²	Расход воздуха л/мин
33575	13x457	17,000	1250	0.98	73	385	96	0.65 (485)	87.5 (98.5)	1.92	680

Пневматическая угловая зачистная машинка 50/75мм



В комплекте с инструментом идут две оправки Roloc™ : 50 мм и 75 мм

Каталожный номер	Артикул	Продукт
33577	7100110951	3M™ 33577 Пневматическая угловая зачистная машинка

Модель	Резьба шпинделя	Вес изделия нетто, кг	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Мощность, л/с (Вт)	Уровень шума дБ (Мощность)	Уровень вибрации м/с ²	Расход воздуха л/мин
33577	1/4 дюйма - 20	0,8	52	189	45	0,45 (336)	79.0 (90.0)	2.99	680

Особенности, Преимущества, Выгоды

Особенности	Преимущества	Выгоды
Ленточный напильник имеет прорезиненное контактное колесо для повышения эффективности работы шлифовальных лент 3M™ Cubitron™ II	Меньше давления на зерна в шлифовальной ленте	Прорезиненное контактное колесо позволяет максимально продлить срок службы шлифовальных лент 3M™ Cubitron™ II за счет меньшего выкрашивания абразива
Ленточный напильник имеет возможность регулировки лапки для максимального комфорта и удобства в работе	▪ Легко использовать ▪ Доступ к труднодоступным местам	▪ Высокая эффективность работы ▪ Широкое применение инструмента
Корпус выполнен из композитного материала, обеспечивающий высокую прочность инструмента при малом весе	Инструмент остается теплым и не становится холодным от воздушного потока	▪ Выше комфорт в работе ▪ Отсутствие конденсата на инструменте
Нет необходимости заменять элементы инструмента (кроме контактного колеса и лапки) – гарантийный период составляет 1 год	Инструмент специально оптимизирован для работы в кузовных цехах	Низкие затраты на инструмент