КАТАЛОГ
КЛЕЯЩИХ ЛЕНТ

2013

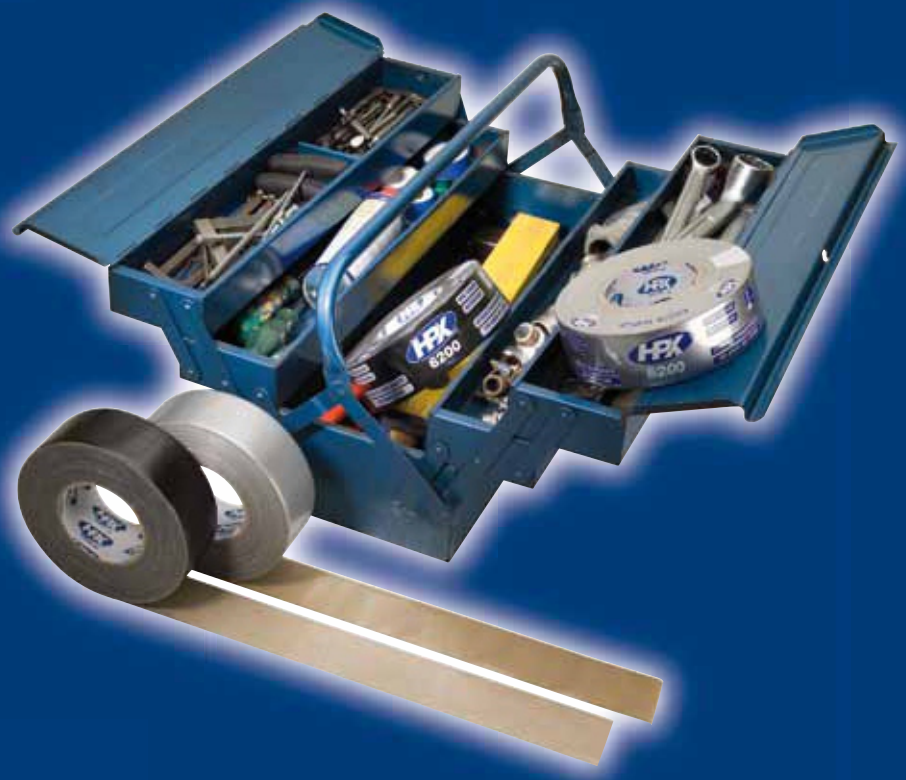

01/2013

КАТАЛОГ КЛЕЯЩИХ ЛЕНТ 2012-2013

Двухсторонние монтажные клеящие ленты

Уплотнительные клеящие ленты



Армированные односторонние ленты

Малярные ленты, защитные пленки

Ленты безопасности и маркировки

Специальные ленты

Изоляционные ленты

Ленты в блистерной упаковке

Дисплеи

Концепции

АВТОМОБИЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ЛЕНТА HSA 3200

- Двухсторонняя акриловая лента с очень высокой адгезией
- Специально разработана для тяжёлых профилей, знаков, ребёр жесткости
- Хорошая адгезия к металлам, стеклу и большинству пластиков
- Устойчива к растворителям
- Начальная адгезия позволяет многократное репозиционирование
- Заменяет саморезы заклёпки, “жидкие гвозди”

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
HSA002	6 мм	10 м	черный	10	5425014221596
HSA003	9 мм	10 м	черный	10	8711347114269
HSA004	12 мм	10 м	черный	10	8711347114283
HSA005	19 мм	10 м	черный	10	8711347114306
HSA006	25 мм	10 м	черный	10	5425014221602

Тип клея: акриловый
Носитель: акрил вспененный
Максимальная темп. эксплуатации: 120°C
Сила адгезии: 54 Н/25 мм
Сила на сдвиг: 8,2 кг/см2
Толщина: 1,10 мм

ЛЕНТА ДЛЯ БОКОВОГО МОЛДИНГА

- Двухсторонняя пенолента с очень высокой адгезией
- С технологией MSE
- Очень хорошая адгезия к прозрачным покрытиям и пластикам
- Отлично подходит для монтажа профилей, знаков и т.д.
- Отличная устойчивость к погодным условиям, пригодна для длительного использования вне помещения
- Хорошая адгезия к металлу, стеклу и большинству пластиков
- Устойчива к растворителям

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
ZC03	9 мм	10 м	черный	10	8711347300006
ZC04	12 мм	10 м	черный	10	8711347400003
ZC05	19 мм	10 м	черный	10	8711347500000
ZC06	25 мм	10 м	черный	10	8711347600007

Тип клея: акриловый
Носитель: полиэтиленовая пена
Максимальная темп. эксплуатации: 120°C
Сила адгезии: 29 Н/25 мм
Сила на сдвиг: 5,7 кг/см2
Толщина: 1 мм

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ЛЕНТА MAXPOWER

- Двухсторонняя 100% прозрачная акриловая лента с очень высокой адгезией
- Подходит для монтажа всех типов объектов
- Отличная адгезия к металлам, стеклу и большинству пластиков
- Походит для тяжелых нагрузок
- Обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги
- Для внутренних и наружных работ
- Заменяет саморезы, заклепки, и “жидкие гвозди”

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
HT1916	19 мм	16,5 м	прозрачный	10	5425014223897

Тип клея: акриловый
Носитель: акрил вспененный
Максимальная темп. эксплуатации: 120°C
Сила адгезии: 34 Н/25 мм
Сила на сдвиг: 5,8 кг/см2
Толщина: 1 мм

МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЗЕРКАЛ

- Двухсторонняя монтажная лента
- Особенно подходит для установки зеркал, крючков, кабельных каналов и т.д.
- Для внутренних и наружных работ
- Подходящие основания: стекло, дерево, металл и пластики
- На каждый кг веса зеркала рекомендуется использовать 65 см2 ленты

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
DS1905	19 мм	5 м	белый	10	5425014220124
DS1925	19 мм	25 м	белый	10	5425014222531

Тип клея: акриловый
Носитель: полиэтиленовая пена
Максимальная темп. эксплуатации: 120°C
Сила адгезии: 24 Н/25 мм
Сила на сдвиг: 5,7 кг/см2
Толщина: 0,95 мм

ДВУХСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА 3 ММ

• Двухсторонняя пенолента пригодная для постоянной и временной фиксации панелей в т.ч. навесных вентилируемых фасадов
• Лента толщиной 3мм идеально подходит для неровных поверхностей
• Хорошо подходит для разнообразных материлов: стекло, дерево, дерево, пластики, керамика
• Благодаря очень высокой адгезии рекомендован для строительных работи монтажных работ.

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
DA1225	12 мм	25 м	антрацит	20	5425014223910
DW1925	19 мм	25 м	белый	12	5425014223934

Тип клея: термоплавкий каучук
Носитель: полиэтиленовая пена
Максимальная темп. эксплуатации: 80°C
Сила адгезии: 22 Н/25 мм
Сила на сдвиг: 6,9 кг/см2
Толщина: 3 мм

МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА ULTRAMOUNT

• Тонкая прозрачная двухсторонняя лента с высокой адгезией
• Идеально подходит для монтажа шильдов на авто, профилей мебельных, рекламных конструкций
• Применяется для монтажа неполярных поверхностей: полипропилен, полиэтилен
• Рекомендуется использовать только для гладких поверхностей

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
UM1950	19 мм	50 м	прозрачная	10	5425014220247

Тип клея: акриловый растворитель
Носитель: полиэфирная пленка
Максимальная темп. эксплуатации: 100°C
Сила адгезии: 22 Н/25 mm
Сила на сдвиг: 5,4 кг/см2
Толщина: 0,20 мм

ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА ДЛЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

- Двухстороняя лента для ковровых покрытий
- Подходит для большинства типов ковров
- Высокая прочность склеивания, в том числе на шероховатых поверхностях
- Может быть удалена с поверхности вручную

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
CT5025	50 мм	25 м	белый	24	5425014224054

Тип клея: синтетический каучук
Носитель: хлопчатобумажная ткань
Максимальная темп. эксплуатации: 60°C
Предел прочности на разрыв: 62,5 Н/25 мм
Сила адгезии: 27,5 Н/25 мм
Толщина: 0,25 мм

ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА ДЛЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

- Двухстороняя прозрачная лента с высокой адгезивной силой
- Хорошая адгезия к большинству ковровых покрытий
- Подходят для шероховатых поверхностей

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
CT5005	50 мм	5 м	белый	24	5425014224726

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА

- Двухстороняя лента для ковров и других применений
- Подходит для гладки поверхностей
- Экономичная

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке
CE5025	50 мм	25 м	белый	24

Тип клея: синтетический каучук
Носитель: Полипропилен
Максимальная темп. эксплуатации: 55°C
Сила адгезии: 15 Н/25 мм
Толщина: 0,08 мм

ЛЕНТА - ЗАСТЁЖКА ZIP FIX

• Очень сильная самоклеющаяся лента застёжка. Отличная адгезия к различным основам
• Подходит для легких и тяжелых нагрузок. Например: автомобильные коврики, автомобильные инструменты, аудиооборудование и т.д.
• Хорошая адгезия к металлу, стеклу, дереву, керамике и большинству пластиков
• Также подходит для наружных работ

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
Z2005H	20 мм	5 м	черный	10	5425014220377
Z2005L	20 мм	5 м	черный	10	5425014220957
Z2025H	20 мм	25 м	черный	10	5425014224078
Z2025L	20 мм	25 м	черный	10	5425014224092

Тип клея: термоплавкий каучук
Носитель: полиамид
Максимальная темп. эксплуатации: 100°C
Толщина: 2,10 мм

ЛЕНТА – ЗАСТЕЖКА DUO GRIP

• Многократное крепление происходит за счёт нажатия друг на друга поверхностей укрытых «грибками».
• Подходит для тежёлых нагрузок: аудиоколонки, потолки в автотранспорте, смотровые люки, автоинструмент.
• Выдерживает нагрузку в 5 раз большую чем застёжка типа ZIP FIX

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
DG2502	25 мм	2 м	черный	10	425014220759

Тип клея: термоплавкий каучук
Носитель: полиамид
Максимальная темп. эксплуатации: 90°C
Толщина: 3,10 мм

БУТИЛОВАЯ ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК

- Герметизирующая лента против воды, пыли и сквозняков для легковых машин и фургонов (брызговиков, декоративных и дверных коробок), домов (герметизации фонарей, плинтусов, водостоко и оконных рам) и лодок (герметизирует металл, дерево и пластик)
- Прочный эластичный и износостойкий материал
- Может быть просверлена инструментом
- Также подходит в качестве мягкого материала для отверстий, углов и соединений

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
BU2003	20 мм	3 м	серый	12	5425014223378

Тип клея: бутил
Максимальная темп. эксплуатации: 90°C
Сила адгезии: 20 Н/25 мм
Сила на сдвиг: 1,2 кг/см2
Толщина: 2,00 мм

АРМИРОВАННАЯ РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА HPX 6200

- Очень сильная, универсальная высококачественная лента с усиленной обратной стороной и высокой силой адгезии
- Подходит для соединения и ремонта труб, садовых шлангов и т.д.
- Легко разрывается, водонепроницаема
- Для внутренних и наружных работ

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
CB1910	19 мм	10 м	черный	20	5425014222517
CS5010	48 мм	10 м	серебряный	12	5425014220537
CB5010	48 мм	10 м	черный	12	5425014220513
CS5025	48 мм	25 м	середряный	30	8711347114610
CB5025	48 мм	25 м	черный	30	8711347114573
CW5025	48 мм	25 м	белый	30	5425014220018
CY5025	48 мм	25 м	желтый	30	5425014220674
CR5025	48 мм	25 м	красный	30	5425014220681
CL5025	48 мм	25 м	голубой	30	5425014220698
CD5025	48 мм	25 м	синий	30	5425014220704
CG5025	48 мм	25 м	зеленый	30	5425014220711
CB3850	38 мм	50 м	черный	24	5425014221572
CB5050	48 мм	50 м	черный	18	8711347114597
CS5050	48 мм	50 м	серебряный	18	8711347114634
CS7550	75 мм	50 м	серебряный	12	5425014222940
CB7550	75 мм	50 м	черный	12	5425014222965
CS10050	100 мм	50 м	серебряный	12	5425014222964
CB10050	100 мм	50 м	черный	12	5425014222975

Тип клея: натуральный каучук
Носитель: тканевая материя/ полиэстер с полиэтиленовым покрытием
Максимальная темп. эксплуатации: 90°C
Предел прочности на разрыв: 183 Н/25 мм
Сила адгезии: 12,7 Н/25 мм
Толщина: 0,30 мм

РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА HPX 6200

- Очень сильная, универсальная высококачественная лента с усиленной обратной стороной и высокой силой адгезии
- Подходит для соединения и ремонта труб, садовых шлангов и т.д.
- Легко разрывается
- Водонепроницаема
- Для внутренних и наружных работ
- Максимальная температура использования 90°C

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
CS5005	48 мм	5 м	черный	24	8711347125944
CB5005	48 мм	5 м	серебряный	24	8711347179695
CF5005	48 мм	5 м	зеленый	24	5425014222944
CW5005	48 мм	5 м	белый	24	5425014222241



УНИВЕРСАЛЬНАЯ АРМИРОВАННАЯ ЛЕНТА 1900

- Универсальная клейкая лента
- Хорошая адгезия к большинству основ
- Универсальная: упаковка, комплектация, герметизация, временные ремонты
- Отрывается вручную

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
DC7550	75 мм	50 м	серебряный	16	5425014224689
DC5050	48 мм	50 м	серебряный	24	5425014223316

Тип клея: растворимый каучук
Носитель: тканевая материя/ полиэстер с полиэтиленовым покрытием
Максимальная темп. эксплуатации: 60°C
Предел прочности на разрыв: 75 Н/25мм
Сила адгезии: 11 Н/25 мм
Толщина: 0,19 мм

ЛЕНТА АРМИРОВАННЯ GAFFER ЧЕРНЫЙ МАТ (СВЕТ/ЗВУК/СЦЕНА)

- Высококачественная клейкая лента на тканевой основе, с матово-черной поверхностью
- Устойчива к погоде
- Подходит для использования в студиях и театрах: не отражает свет
- Сильная адгезия
- Не оставляет клейких остатков после длительного использования

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
GB5025	48 мм	25 м	матовый черный	30	5425014220032

Тип клея: натуральный каучук
Носитель: тканевое волокно/полиэстер с полиэтиленовым покрытием
Максимальная темп. эксплуатации: 85°C
Предел прочности на разрыв: 162 Н/25 мм
Сила адгезии: 9,8 Н/25 мм
Толщина: 0,31 мм

МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ 100°C

• Высококачественная маскирующая лента, автомобильный стандарт.
Подходит для маскировки всех типов объектов
• Хорошая адгезия к металлу, стеклу, пластику и резине
• Не оставляет остатков клея при использовании при температуре до 100°C
• Устойчива к растворителям
• Не устойчива к ультрафиолету (при использовании вне помещения, удаляйте в течение 8 часов применения)

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
MT1950	19 мм	50 м	белый кремовый	48	отсутствует
MT2550	25 мм	50 м	белый кремовый	36	отсутствует
MT3850	38 мм	50 м	белый кремовый	24	отсутствует
MT5050	50 мм	50 м	белый кремовый	24	отсутствует

Тип клея: растворитель на основе каучука
Носитель: крепированная бумага
Максимальная темп. эксплуатации: 100°C (до 110°C на короткие периоды времени)
Предел прочности на разрыв: 87,5 Н/25мм
Сила адгезии: 5,4 Н/25 мм
Толщина: 0,125 мм

МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ 60°C

• Маскирующая лента, качество как при покраске, очень хорошо подходит для автомобилей, самостоятельного и промышленного использования
• Подходит для маскировки всех типов объектов
• Хорошая адгезия к металлу, стеклу, пластику и резине
• Не оставляет остатков клея при использовании при температуре до 60°C
• Устойчива к растворителям
• Не устойчива к ультрафиолету (при использовании вне помещений, удаляйте в теч. 8 часов использования)

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
MA1950	19 мм	50 м	белый кремовый	48	8711347173259
MA2550	25 мм	50 м	белый кремовый	36	8711347178773
MA3850	38 мм	50 м	белый кремовый	24	8711347179060
MA5050	50 мм	10 м	белый кремовый	24	8711347173273

Тип клея: растворитель на основе каучука
Носитель: крепированная бумага
Максимальная темп. эксплуатации: 60°C (до 80°C на короткие промежутки времени)
Предел прочности на разрыв: 87,5 Н/25 мм
Сила адгезии: 4,8 Н/25 мм
Толщина: 0,125 мм

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 4400 «ЗОЛОТАЯ»

- Высококачественная «золотая» малярная лента для сложных контуров
- Хорошая адгезия к металлу, стеклу, пластику и резине
- Устойчива к растворителям
- Устойчива к УФ, не оставляет клея в течении 6 месяцев!
- Отлично подходит для сложных работ в автомалярном деле.

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
FP2525	25 мм	25 м	оранжевый	40	5425014223231
FP0650	6 мм	50 м	оранжевый	24	отсутствует
FP1950	19 мм	50 м	оранжевый	48	5425014224719
FP2550	25 мм	50 м	оранжевый	36	5425014220858
FP3850	38 мм	50 м	оранжевый	24	5425014220841
FP5050	50 мм	50 м	оранжевый	16	5425014223484

Тип клея: акриловый
Носитель: крепированная бумага
Максимальная темп. эксплуатации: 100°C
Предел прочности на разрыв: 74 Н/25 мм
Сила адгезии: 5,20 Н/25 мм
Толщина: 0,09 мм

МАЛЯРНАЯ Лента FINE LINE ("тонкая линия")

- очень тонкая голубая виниловая лента для сложных задач и контуров , таких как: очень неровная форма, высокие заклепки и сварные швы
- Также подходит для маскировки защитных резиновых прокладок
- Не оставляет клейких остатков

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
FL0333	3 мм	33 м	синий	20	8711347114658
FL0633	6 мм	33 м	синий	20	8711347114672
FL1233	12 мм	33 м	синий	10	8711347114696
FL1933	19 мм	33 м	синий	10	8711347114719

Тип клея: растворитель на основе каучука
Носитель: поливинилхлорид
Максимальная темп. эксплуатации: 155°C
Предел прочности на разрыв: 52,5 Н/25 мм
Сила адгезии: 6,6 Н/25 мм
Толщина: 0,13 мм

ЛЕНТА МАСКИРОВКИ ПРОФИЛЯ

- Клейкая лента для резиновых деталей вокруг окон
- Подходит для практически всех видов автомобилей
- Перфорирована, легко отрывается
- Высокая сила адгезии
- Максимальная температура: 100°C

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
Tm1010	10/45 мм	10 м	коричневый	36	

Тип клея: растворитель на основе каучука
Носитель: крепированная бумага
Максимальная темп. эксплуатации: 100°C
Предел прочности на разрыв: 103 Н/25 мм
Сила адгезии: 11,25 Н/25 мм
Толщина: 0,19 мм

ВАЛИКИ ПАРОЛОНОВЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОЁМОВ ПРИ ПОКРАСКЕ

- Вспененные профилированные валики с клейкой поверхностью
- Отличная впитываемость излишков краски Удаляется без следов
- Высокая сила адгезии
- Максимальная температура: 100°C

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
Fm1350	13 мм	50 м	белый	1	
Fm1740	17 мм	40 м	белый	1	
Fm2537	25 мм	37 м	белый	1	

Тип клея: растворитель на основе каучука
Носитель: вспененный полиуретан
Максимальная темп. эксплуатации: 100°C
Предел прочности на разрыв: 103 Н/25 мм
Сила адгезии: 11,25 Н/25 мм

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ

• Прозрачная полиэтиленовая плёнка высокой плотности с малярной лентой для использования внутри помещения
• Плёнка прилипает к поверхностям из-за своих электростатических свойств
• Для покрытия и маскировки больших поверхностей (например, мебели, стен)
• Подходит для гладких и слегка шероховатых поверхностей

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
PM5533	550 мм	33 м	прозрачный (фольга)	60	5425014225365
PM270016	2700 мм	16 м	прозрачный (фольга)	18	5425014225662

Тип клея: натуральный каучук
Носитель: крепированная бумага
Максимальная темп. эксплуатации: до 60°C на короткий период времени
Сила адгезии: 6 Н/25 мм
Толщина: 0,14 мм

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА С ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ

• Прозрачная полиэтиленовая плёнка высокой плотности с маскирующей лентой для использования внутри помещения
• Плёнка прилипает к поверхностям из-за своих электростатических свойств
• Для покрытия и маскировки больших поверхностей (например, окон, дверей)
• Подходит для неровных поверхностей благодаря своей высокой адгезивной прочности

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
PC5520	550 мм	20 м	прозрачный	30	5425014225426

Тип клея: натуральный каучук
Носитель: тканевое волокно/ полиэстер с полиэтиленовым покрытием
Максимальная темп. эксплуатации: 50°C
Сила адгезии: 9 Н/25 мм
Толщина: 0,30 мм

САМОКЛЕЮЩАЯСЯ КОНТУРНАЯ ЛЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ

- Самоклеющаяся лента безопасности для маркировки
- С дополнительным покрытием для прочности/долговечности

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
HW5033	50 мм	33 м	желто-черный	36	5425014220308
RW5033	50 мм	33 м	красно-белый	36	5425014221695

Тип клея: резина
Носитель: PVC (поливинилхлорид)
Максимальная темп. эксплуатации: 80°C
Предел прочности на разрыв: 80 Н/25 мм
Сила адгезии: 3 Н/25 мм
Толщина: 0,19 мм

БАРЬЕРНАЯ ЛЕНТА

- Бело-красная барьерная лента в картонном дозаторе
- Хорошая видимость
- краска устойчива к ультрафиолету и царапинам

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
B50100	50 мм	100 м	бело-красный	36	5425014223835
B70100	70 мм	500 м	бело-красный	12	5425014222869

Носитель: полиэтилен
Толщина: 0,03 мм

САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЛЕНТА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ

• Идеальна для противоскользящей защиты на гладких поверхностях (плитка, камень, стекло, дерево)
•Для промышленного и домашнего использования
• Высокая адгезия
• Устойчива к маслам и воде
• Для внутренних и наружных работ

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
SB2505	25 мм	5 м	черный	36	5425014224986
SB2518	25 мм	18 м	черный	12	5425014224177
SC2518	25 мм	18 м	полупрозрачный	12	5425014225020
SY2518	25 мм	18 м	черно-желтый	12	5425014224191
SB5018	50 мм	18 м	черный	12	5425014224214
SY5018	50 мм	18 м	черно-желтый	12	5425014225228

Тип клея: акриловый
Носитель: поливинилхлорид
Максимальная темп. эксплуатации: 50°C
Предел прочности на разрыв: 59 Н/25 мм
Сила адгезии: 15,7 Н/25 мм
Толщина: 0,80 мм

ЛЕНТА AQUA GRIP ("водное сцепление")

• Применяется на краях бассейна, душе (внутри и снаружи), ванной, лодках, джакузи, ступенях, полу, тренажерных залах и т.д.
• Устойчива к соленой и хлорированной воде, погружению в воду, тепло, моющие средства УФ - излучение
• Максимальная безопасность
• Устойчива к ультрафиолету

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
AG2024	20 мм	240 мм	прозрачный	20x8	5425014225006

Тип клея: акриловый
Носитель: PVC (поливинилхлорид)
Максимальная темп. эксплуатации: 60°C
Предел прочности на разрыв: 147 Н/25 мм
Сила адгезии: 12 Н/25 мм
Толщина: 0,72 мм

АНТИГРАВИЙНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ КРАСКИ

- Защищает части автомобиля от скалываний и царапин
- также подходит для окон машины (автобуса), для защиты от щебня
- Не желтеет, высокая стойчивость к УФ-излучению
- Устойчива к мойке под высоким давлением
- Снимается, не повреждая основу
- качество соответсвующее заводскому оригиналу

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
PP1002	100 мм	2 м	прозрачный	12	5425014223354
PP1502	150 мм	2 м	прозрачный	12	5425014223453

Тип клея: акриловый
Носитель: полиуретановая пленка
Максимальная темп. эксплуатации: 120°C
Предел прочности на разрыв: 250 Н/25 мм
Сила адгезии: 20 Н/25 мм
Толщина: 0,2 мм

ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

- Самоклеющаяся защитная пленка, разработана специально для применения в автомобилях, предназначена для защиты и декорирования оконных стоек, бамперов и т.д.
- Легко вырезается желаемая форма
- Высокая устойчивость к внешним условиям
- Качество соответствующее заводскому оригиналу

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
BP1505	150 мм	5 м	черный	12	5425014223798

Тип клея: акриловый
Носитель: PVC (поливинилхлорид)
Максимальная темп. эксплуатации: 90°C
Предел прочности на разрыв: 250 Н/25 мм
Сила адгезии: 17 Н/25 мм
Толщина: 0,15 мм

АЛЮМИНЕВАЯ ЛЕНТА 120° C

• Высококачественная лента для ремонта и монтажа металла
• Прочная фольга 40 мкм с акриловым клеем пригодна для эксплуатации в экстремальных условиях до +120°C
• Акриловый клей обеспечивает максимальную долговечность и герметичность соединения

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
AL5050	50 мм	50 м	алюминиевый	24	5425014223026
AL7550	75 мм	50 м	алюминиевый	16	5425014224238

Тип клея: акриловый растворитель
Носитель: алюминий
Максимальная темп. эксплуатации: 120°C
Предел прочности на разрыв: 55 Н/25 мм
Сила адгезии: 20 Н/25 мм
Толщина: 0,08 мм

АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА

• Длительное использование, пригодна для ремонтов
• Максимальная температура использования 120°C

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
ZC30	50 мм	5 м	алюминиевый	10	8711347320004

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 5200

- Изоляционная лента из поливинилхлорида для универсального использования
- Подходит для электроизоляции и большого числа других видов использования
- Огнестойкая

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
IB1510	15 мм	10 м	черный	200	5425014220933
IL1510	15 мм	10 м	синий	200	5425014221152
IR1510	15 мм	10 м	красный	200	5425014221176
IW1510	15 мм	10 м	белый	200	5425014221213
IY1510	15 мм	10 м	желтый	200	5425014221206
IB1910	19 мм	10 м	черный	200	8711347114412
IC1910	19 мм	10 м	в ассортименте	200	8711347179534
IE1910	19 мм	10 м	желто-зеленый	200	5425014223156
IG1910	19 мм	10 м	серый	200	8711347114535
IL1910	19 мм	10 м	синий	200	5425014220445
IR1910	19 мм	10 м	красный	200	5425014220452
IW1910	19 мм	10 м	белый	200	5425014220469
IY1910	19 мм	10 м	желтый	200	5425014220476
IB1933	19 мм	33 м	черный	200	5425014220193
IB5010	50 мм	10 м	черный	24	5425014220209
IB5033	50 мм	33 м	черный	24	5425014220223
IB10033	100 мм	33 м	черный	12	5425014220230

Тип клея: резина
Носитель: PVC (поливинилхлорид)
Максимальная темп. эксплуатации: 80°C
Сила адгезии: 4,9 Н/25 мм
Толщина: 0,15 мм
Напряжение пробоя: 6,5 kV

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 52100

- Подходит для электроизоляции, укрепления, защиты и ремонта
- Огнеупорная
- Одобрена VDE (Ассоциацией электрических, электронных и информационных технологий)
- Легко снимается

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
XB1910	19 мм	10 м	черный	200	5425014225303
IB1920	19 мм	20 м	черный	250	5425014223613
IC1920	19 мм	20 м	в ассортименте	250	5425014223682
IE1920	19 мм	20 м	желто-зеленый	250	5425014223637
IG1920	19 мм	20 м	серый	250	5425014223651
IL1920	19 мм	20 м	синий	250	5425014223620
IR1920	19 мм	20 м	красный	250	5425014223644
IU1920	19 мм	20 м	коричневый	250	5425014223675
IW1920	19 мм	20 м	белый	250	5425014223668

Тип клея: резина
Носитель: PVC (поливинилхлорид)
Максимальная темп. эксплуатации: 90°C
Сила адгезии: 4,5 Н/25 мм
Толщина: 0,15 мм
Напряжение пробоя: 7 kV

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 52300

• Изоляционная лента из поливинилхлорида, универсальное использование
• Подходит для электроизоляции и широкому кругу других применений

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
IB5020	50 мм	20 м	черный	24	5425014224832
IG5020	50 мм	20 м	серый	24	5425014224856
IR5020	50 мм	20 м	красный	24	5425014225181
IW5020	50 мм	20 м	белый	24	5425014224870
IY5020	50 мм	20 м	желтый	24	5425014225204

Тип клея: резина
Носитель: PVC (поливинилхлорид)
Максимальная темп. эксплуатации: 80°C
Сила адгезии: 3,4 Н/25 мм
Толщина: 0,12 мм
Напряжение пробоя: 5 kV

ТЕФЛОНОВАЯ ЛЕНТА

• Соединяет и сглаживает материал, сделанный из ленточного политетрафторэтилена
• Для прокладки винтовой резьбы в металлических винтовых соединениях в трубах холодной и горячей воды
• Также используется для газовой арматуры высокого и низкого давления

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
PT1212	12 мм	12 м	белый	20	5425014221305

Тип клея: политетрафторэтилен
Максимальная темп. эксплуатации:135°C
Класс давления: 20 бар
Продольная деформация: 230%
Деформация в поперечном изгибе: 400%

ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ИЗОЛЕНТА

• Вулканизирующая лента, которая после применения образует однородную массу, без необходимости подогрева или сдавливания
•Подходит для изоляции электрических кабелей, уплотнительных шлангов и т.д.
• Для текущего и временного ремонта

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
SF1910	19 мм	10 м	черный	10	5425014220162

Носитель: полиизобутилен
Максимальная темп. эксплуатации:90°C
Прочность на растяжение: 2 Мра
Толщина: 0,50 мм
Напряжение пробоя: 42 kV/мм

ЛЕНТА ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ

- Самоклеющаяся текстильная лента
- Подходит для скрепления и защиты кабелей, например, в машинах, звуковых системах и т.д.
- Звукоизоляция, качество соответствует требованиям автопроизводителей

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
TP1925	19 мм	25 м	черный	20	5425014221732

Тип клея: каучуковый синтетический
Носитель: полиэстер
Максимальная темп. эксплуатации: 110°C
Предел прочности на разрыв: 100 Н/25 мм
Сила адгезии: 3,75 Н/25 мм
Толщина: 0,30 мм

ТКАНЕВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

- Высококачественная тканевая лента
- Подходит для связывания и защиты кабелей
- Гарантирует гибкую и надежную защиту кабеля
- Качество соответствует требованиям автопроизводителей

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
LI1925	19 мм	25 м	черный	20	5425014221275

Тип клея: каучуковый синтетический
Носитель: вискоза
Максимальная темп. эксплуатации: 105°C
Предел прочности на разрыв: 200 Н/25 мм
Сила адгезии: 6,25 Н/25 мм
Толщина: 0,25 мм

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА HSA

• Двухсторонняя черная акриловая лента с очень высокой силой адгезии
• Специально создана для монтажа профилей, знаков, держателей персональных электронных устройств/телефонов, зеркал заднего вида и т.д.
• Хорошая адгезия к металлу, стеклу и большинству пластиков
• Устойчива к растворителям
• Легко репозиционируема
• Максимальная температура: 130°C

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
HSA024	12 мм	2 м	антрацит	20	8711347125005
HSA025	19 мм	2 м	антрацит	20	8711347125029

ПРОКЛАДКИ POWERBOND

• Двухсторонние черные акриловые прокладки с очень высокой силой адгезии
• Специально созданы для монтажа профилей, знаков, держателей персональных электронных устройств/телефонов, зеркал заднего вида и т.д.
• Хорошая адгезия к металлу, стеклу и большинству пластиков
• Устойчивы к растворителям
• Легко репозиционируемы
• Максимальная температура: 130°C

Артикул	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
PB1000	антрацит	20	5425014220346

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ЛЕНТА

• Двухсторонняя 100% прозрачная акриловая лента с очень высокой адгезией
• Подходит для монтажа всех типов объектов
• Отличная адгезия к металлам, стеклу и большинству пластиков
• Походит для тяжелых нагрузок
• Обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги
• Для внутренних и наружных работ
• Заменяет саморезы, заклепки, “жидкие гвозди”

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
HT1902	19 мм	2 м	прозрачный	20	5425014224627

ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА ДЛЯ БОКОВОГО МОЛДИНГА

- Двухсторонняя пенолента с очень высокой адгезией
- отлично для монтажа профилей, знаков и т.д.
- Отличная адгезия к металлу, стеклу и большинству пластиков
- отличная устойчивость к погодным условиям, пригодна для длительного использования вне помещений
- устойчива к растворителям

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
ZC0023	12 мм	2 м	черный	20	8711347124985
ZC0025	19 мм	2 м	черный	20	8711347124947

МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА ULTRA

- Двухсторонняя прозрачная клейкая лента с высокой адгезивной силой
- Для установки аксессуаров спойлера, логотипов, пластиковых полос и т.д.
- Хорошая адгезия к большинству пластиков
- Для ровных и гладких поверхностей

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
ZC10	19 мм	1,5 м	прозрачная	20	8711347100002

ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА ДЛЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

- Двухстороняя прозрачная лента с высокой адгезивной силой
- Хорошая адгезия к большинству ковровых покрытий
- Подходят для шероховатых поверхностей

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
CT5005	50 мм	5 м	белый	24	5425014224726

ЛЕНТА ZIP FIX

- Очень сильная самоклеющаяся лента застёжка
- Отличная адгезия к различным основам
- Подходит для легких и тяжелых нагрузок. Например: автомобильные коврики, автомобильные инструменты, аудиооборудование и т.д.
- Хорошая адгезия к металлу, стеклу, дереву, керамике и большинству пластиков
- Также подходит для наружных работ

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
ZF1000	20 мм	50 мм	черный	20	5425014220766
ZF2001	20 мм	2 x 1 м	черный	10	5425014222388

ЛЕНТА – ЗАСТЕЖКА DUO GRIP

• Многократное крепление происходит за счёт нажатия друг на друга поверхностей укрытых «грибками».
• Подходит для тежёлых нагрузок: аудиоколонки, потолки в автотранспорте, смотровые люки, автоинструмент, аптечки
• Выдерживает нагрузку в 5 раз большую чем застёжка типа ZIP FIX

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
DG1000	25 мм	25 мм	черный	20	5425014220926
DG2500	25 мм	0,5 м	черный	20	5425014225488

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА

• Пригодна для ремонта глушителей, изоляции дымоходов печей, каминов
• Максимальная температура использования 120 С

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
ZC30	50 мм	5 м	алюминиевый	10	8711347320004

РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА HPX 6200

• Очень сильная, универсальная высококачественная лента с усиленной обратной стороной и высокой силой адгезии
• Подходит для соединения и ремонта труб, садовых шлангов и т.д.
• Легко разрывается
• Водонепроницаема
• Для внутренних и наружных работ
• Максимальная температура использования 90°С

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
CS5005	48 мм	5 м	черный	24	8711347125944
CB5005	48 мм	5 м	серебряный	24	8711347179695
CF5005	48 мм	5 м	зеленый	24	5425014222944
CW5005	48 мм	5 м	белый	24	5425014222241

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 5200

- поливинилхлоридная изоляционная лента универсального использования
- Подходит для электрической изоляции и многих других применений
- Огнестойкая
- Максимальная температура: 80°C

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
IT1910	19 мм	10 м	черный	20	8711347173297

ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ИЗОЛЕНТА

- Вулканизирующая лента, которая после применения образует однородную массу, без необходимости подогрева или сдавливания
- Подходит для изоляции электрических кабелей, уплотнительных шлангов и т.д.
- Для текущего и временного ремонта

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
SF2503	25 мм	3 м	черный	20	5425014220179

ЛЕНТА ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ

- Самоклеющаяся текстильная лента
- Подходит для скрепления и защиты кабелей, например, в машинах, звуковых системах и т.д.
- Звукоизоляция. Качество соответствует требованиям автопроизводителей

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	Кол-во в упаковке	Штрихкод
TP1910	19 мм	10 м	черный	20	5425014220254

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛЕНТ И ПОЛОС

- Специальный пластиковый диск для удаления остатков от наклеек и лент
- Не повреждает основу, экономит время
- Идеальная скорость - от 3.000 до 4.000 оборотов в минуту

Артикул	Описание	Кол-во в упаковке	Штрихкод
ZCRE04	диск+вал	20	5425014221756
ZCRE07	диск + вал (большая модель)	1	5425014223071

DP0051

CB5010

Sw2503

SF1910

DG1000

ZF1000

PB1000

DP0085

DP0060

TT0001

DP0070

DP0039

DP0019

NOTIZ — NOTES

NOTIZ — NOTES

www.ots-ukraine.com.ua