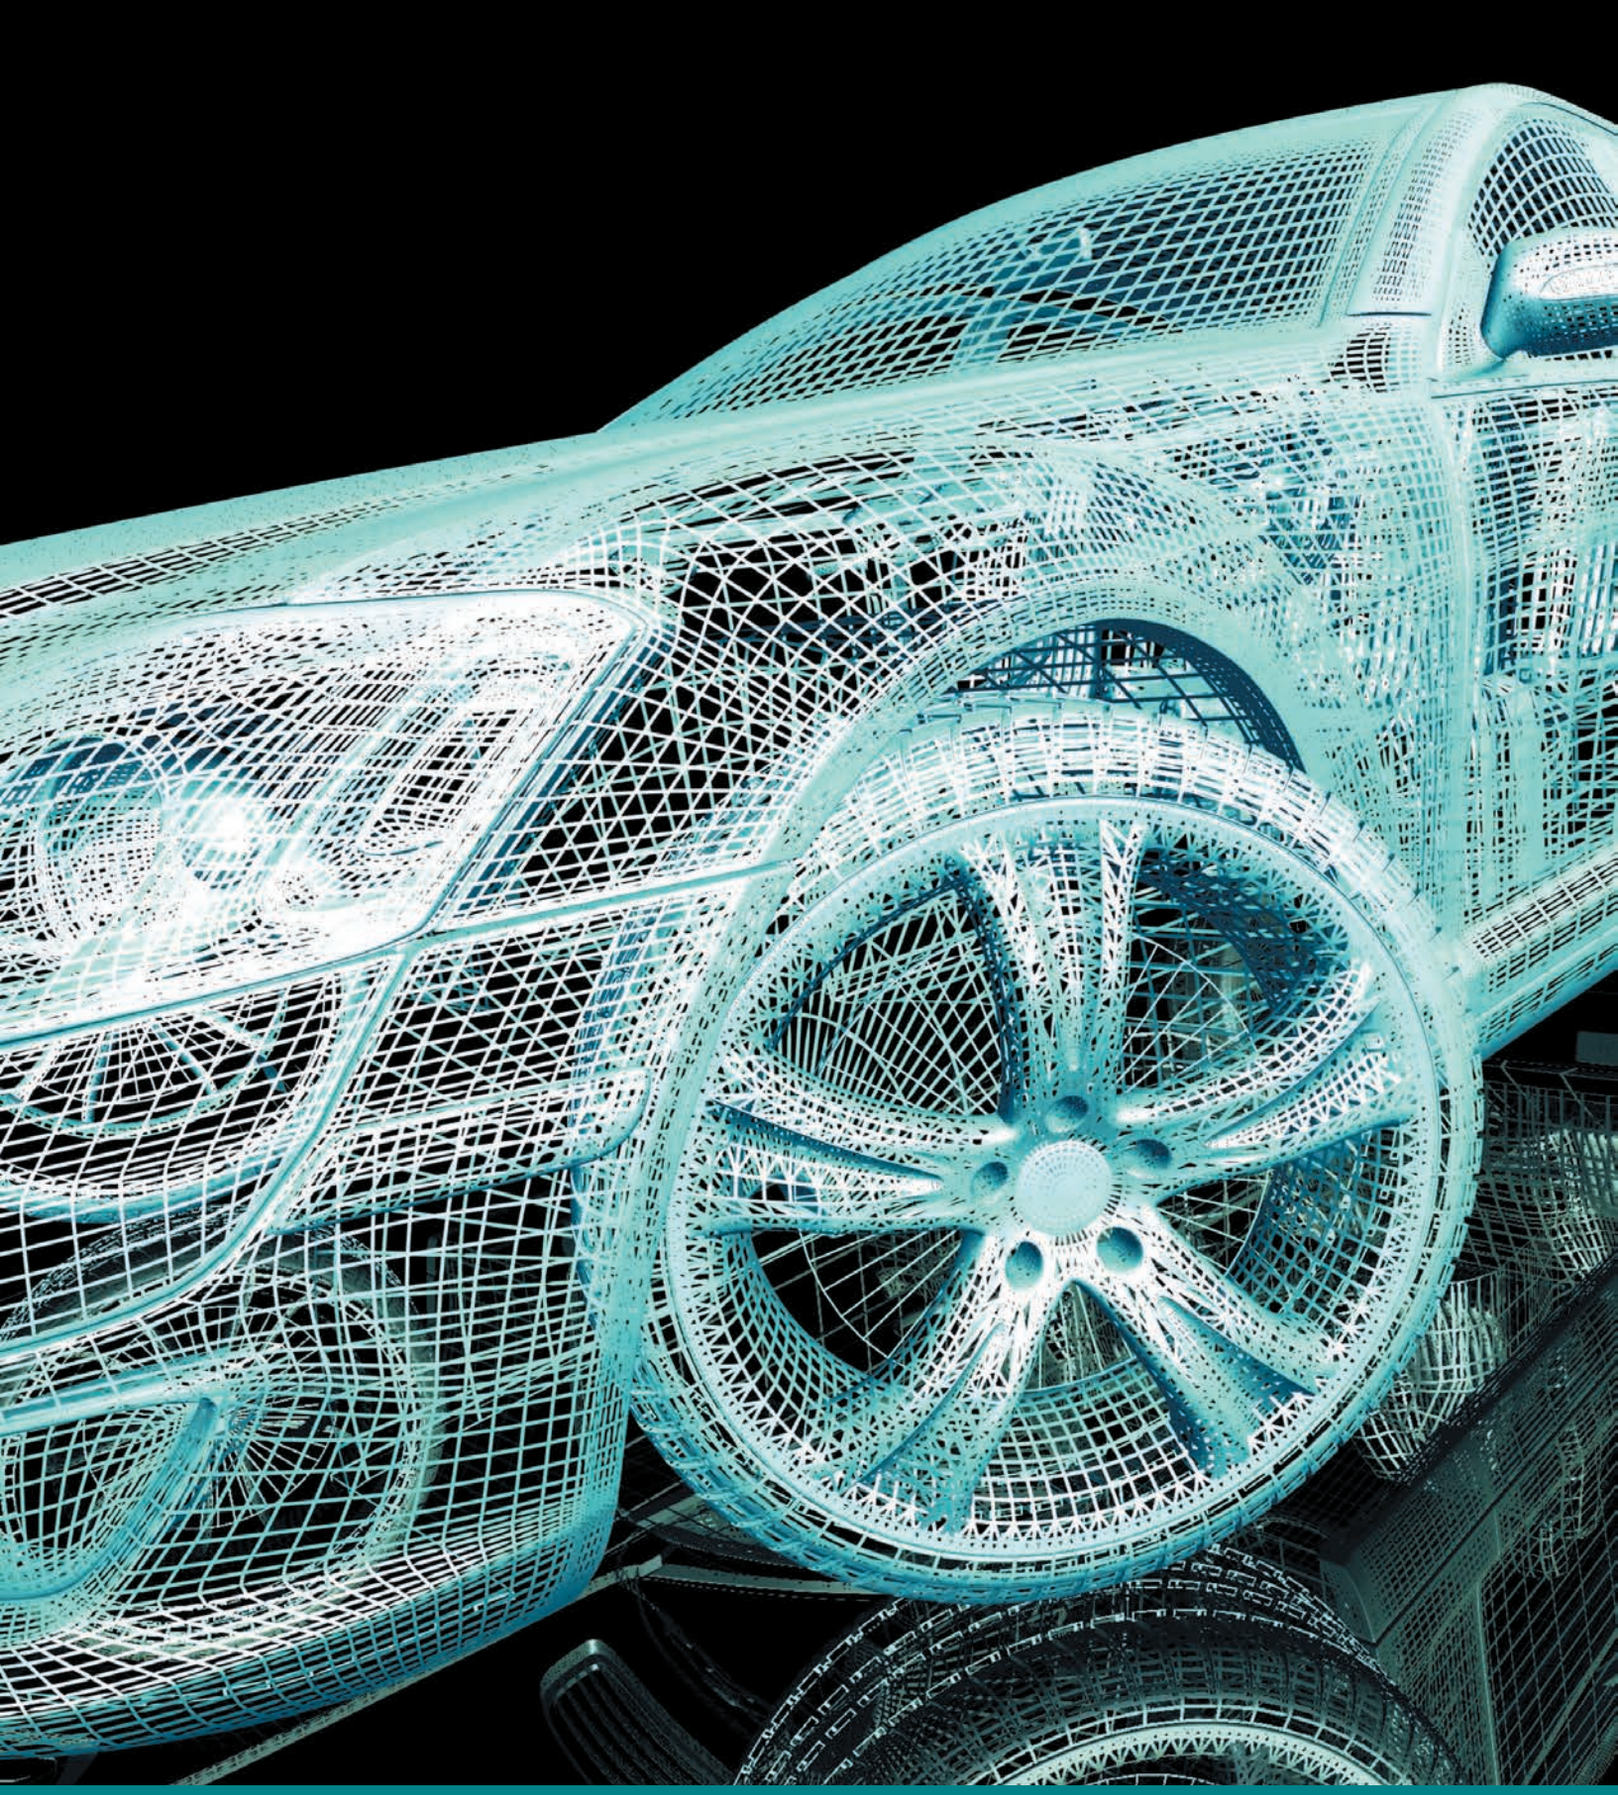

MASTER®

лакокрасочные материалы
для кузовного ремонта

КАТАЛОГ

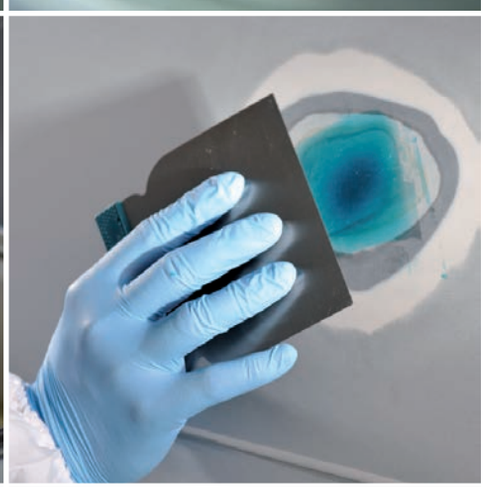
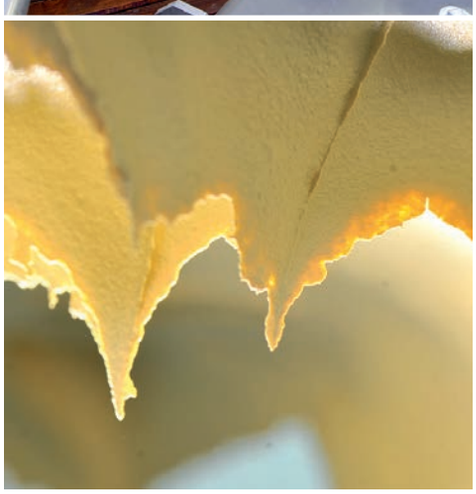

МАСТЕР - будущее за нами!

На протяжении уже более 35 лет компания ТРОТОН поставляет широкий ассортимент ЛКМ для кузовных работ для того чтобы удовлетворить потребности наших клиентов не только по всей Европе, но и во всем мире. Наши возможности в создании и дистрибьюции материалов неограничены.
Сердцем нашего успеха является коллектив состоящий из 200 профессионалов, включая высококвалифицированных специалистов, которые посвящают все свои силы для создания продуктов высочайшего качества и профессионального обслуживания наших клиентов.
Для стабильного обеспечения высокого уровня продукции на наших заводах, мы применяем самые современные компьютеризированные машины и автоматические производственные линии, на которых осуществляем жесткий контроль качества, а каждый компонент нашей продукции идеально подобран и безупречен.
МАСТЕР – это продукты, созданные на основе собственных неординарных исследований. Наши продукты являются уникальными и единственными в своем роде.
ТРОТОН – это мир инноваций, высоких технологий и функциональности. С нами все самые невероятные идеи становятся реальностью. Мы открыты для новых концепций и готовы к новым вызовам.

Наша цель – это совершенство!

ШПАТЛЕВКИ

TURBO-T GLAZE Самовыравнивающаяся быстросохнущая доводочная полиэфирная шпатлевка 5.
SUPERIOR FIBRE Ультралегкая полиэфирная шпатлевка армированная стекловолокном 6.
SUPERIOR LITE Легкая наполняющая полиэфирная шпатлевка 7.
ULTRALIGHT CARBON Армированная углеволокном и стекловолокном конструкционная полиэфирная шпатлевка 8.
PLASTIC Высокоэластичная полиэфирная шпатлевка 9.
AMBER Многофункциональная наполняющая доводочная шпатлевка 10.
ONYX Конструкционная полиэфирная шпатлевка со стекловолокном 11.
GLASS FIBRE Конструкционная полиэфирная шпатлевка со стекловолокном 12.
MICRO GLASS Конструкционная полиэфирная шпатлевка с микростекловолокном 13.
BLACK CARBON Конструкционная полиэфирная шпатлевка с углеволокном 14.
UNIFILL Полиэфирная наполняющая отделочная шпатлевка 15.
FULL Полиэфирная наполняющая шпатлевка 16.
GOLD PLUS Полиэфирная доводочная наполняющая шпатлевка 17.
BOLD Полиэфирная наполняющая шпатлевка 18.
EXTRA Полиэфирная мягкая наполняющая шпатлевка 19.
ULTRA LIGHT Легкая наполняющая полиэфирная шпатлевка 20.
HYBRID Полиэфирно-эпоксидная наполняющая шпатлевка для всех видов металла 21.
MAGMA Полиэфирная быстросохнущая универсальная шпатлевка 22.
SPRAY FILLER Пневмораспыляемая полиэфирная шпатлевка 23.

ГРУНТЫ & ПОРОЗАПОЛНИТЕЛИ

WASH PRIMER 2 : 1 Антикоррозионный Протравливающий Грунт 2 : 1 25.
ANTICORROSION EPOXY PRIMER 1 : 1 Антикоррозионный Эпоксидный Грунт 1 : 1 26.
ANTICORROSION EPOXY PRIMER 4 : 1 Антикоррозионный Эпоксидный Грунт 4 : 1 27.
MF 560 ARYL FILLER HS 5 : 1 Порозаполняющий Акриловый Грунт MF 560 HS 5 : 1 28.
V2007 ACRYL FILLER HS 5 : 1 Порозаполняющий Акриловый Грунт V2007 HS 5 : 1 29.
V2007 ACRYL FILLER HS 4 : 1 Порозаполняющий Акриловый Грунт V2007 HS 4 : 1 30.
HS ACRYL FILLER 4 : 1 Порозаполняющий Акриловый Грунт HS 4 : 1 31.
HS ACRYL FILLER 5 : 1 Порозаполняющий Акриловый Грунт HS 5 : 1 32.
V2012 ACRYL FILLER 5 : 1 Порозаполняющий Акриловый Грунт для всех видов металла HS 5 : 1 33.
ANTICORROSIVE ISOLATION PRIMER Антикорозионный изолирующий грунт 3 :1 34.

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛАКИ

C88 C2007 CLEAR COAT 2 : 1 Акриловый Лак HS 2 : 1 36.
ULTRA FAST DRYING Акриловый Лак HS 2 : 1 37.
C2007 CLEAR COAT 2 : 1 Акриловый Лак C2007 UHS 2 : 1 38.
HS CLEAR COAT 2 : 1 Акриловый Лак HS 2 : 1 39.
DIABOLIC MATT CLEAR COAT 2 : 1 Матовый Акриловый Лак 2 : 1 40.
DIABOLIC GLOSSY CLEAR COAT 2 : 1 Акриловый Лак 2 : 1 41.

РАЗБАВИТЕЛИ

THINNER for ACRYLIC SYSTEMS Разбавитель для Акриловых продуктов 42.
EXPRESS THINNER for ACRYLIC SYSTEMS Разбавитель для Акриловых продуктов EXPRESS
THINNER for EPOXY SYSTEMS Разбавитель для Эпоксидных Продуктов
THINNER for POLYESTER FILLERS Разбавитель для Пневмораспыляемой Шпатлевки

НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД ШПАТЛЕВКИ	ЦВЕТ	СТАЛЬ	АЛЮМИНИЙ	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	PLASTIK	ПРОПОРЦИ ИСМЕШИ-ВАНИЯ	ЖИЗНЕ-СПОСОБ НОСТЬ 20°C	ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕ-НИЯ 20°C	ШЛИФОВА-НИЕ	МАКСИ-МАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ШПАТ-ЛЕВКИ	ТЕОРИТИ-ЧЕСКИЙ РАСХОД ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 200 µM	ПЛОТНОСТЬ ПРОДУКТА В 1L	ПРИМЕНЕНИЕ
ШПАТЛЕВКА GLASS FIBRE	Конструкционная со стекловолокном	зеленый	V	V	V	X	100:2	5÷6 min	14÷24 min	P80÷P150	5 mm	4÷5 m^2	1,80 kg	Для заполнения глубоких вмятин
ШПАТЛЕВКА MICRO GLASS	Конструкционная с микростекловолокном	светло - зеленый	V	V	V	X	100:2	4÷5 min	14÷24 min	P80÷P150	5 mm	4÷5 m^2	1,82 kg	Для заполнения глубоких вмятин
ШПАТЛЕВКА BLACK CARBON	Конструкционная с углеволокном	черный	V	V	V	V	100:2	3÷4 min	20÷30 min	P80÷P180	3 mm	4÷5 m^2	1,80 kg	Для заполнения глубоких вмятин
ШПАТЛЕВКА ONYX	Конструкционная со стекловолокном SOFT	бирюзовый	V	V	V	X	100:2	4÷5 min	14÷24 min	P80÷P180	5 mm	4÷5 m^2	1,75 kg	Для заполнения глубоких вмятин
ШПАТЛЕВКА HYBRID	Наполняющая Полиэфирноэпоксидная	белый	V	V	V	X	100:2	4÷5 min	16÷26 min	P100÷P320	3 mm	4÷5 m^2	1,81 kg	На оцинкованную сталь
ШПАТЛЕВКА MAGMA	Наполняющая - универсальная	черный	V	V	V	X	100:2	3÷4 min	14÷24 min	P80÷P240	3 mm	4÷5 m^2	1,98 kg	Для заполнения дефектов и царапин
ШПАТЛЕВКА UNIFILL	Наполняющая - универсальная	кремовый	V	V	V	X	100:2	4÷5 min	16÷26 min	P80÷P280	3 mm	4÷5 m^2	1,92 kg	Для заполнения дефектов кузова
ШПАТЛЕВКА GOLD PLUS	Наполняющая - мелкозернистая	бежевый	V	V	V	X	100:2	4÷5 min	16÷26 min	P80÷P280	3 mm	4÷5 m^2	1,93 kg	Для заполнения дефектов кузова
ШПАТЛЕВКА FULL	Наполняющая	желтый	V	V	V	X	100:2	5÷6 min	16÷26 min	P80÷P240	3 mm	4÷5 m^2	1,91 kg	Для заполнения дефектов кузова
ШПАТЛЕВКА BOLD	Наполняющая - SOFT	светло-бежевый	V	V	V	X	100:2	4÷5 min	14÷24 min	P80÷P280	5 mm	4÷5 m^2	1,66 kg	Для заполнения дефектов кузова
ШПАТЛЕВКА EXTRA	Наполняющая - SOFT	бежевый	V	V	V	X	100:2	5÷6 min	16÷26 min	P80÷P240	5 mm	4÷5 m^2	1,65 kg	Для заполнения дефектов и восстановление форм кузова
ШПАТЛЕВКА AMBER	Многофункциональная мелкозернистая - SOFT	светло бежевый	V	V	V	X	100:2	4÷5 min	16÷26 min	P120÷P320	3 mm	4÷5 m^2	1,30 kg	Для заполнения дефектов кузова
ШПАТЛЕВКА ATLANTIC	Легкая низковязкая наполняющая	бежевый	V	V	V	X	100:2	6÷7 min	25÷35 min	P120÷P280	3 mm	4÷5 m^2	1,17 kg	На большие поверхности для заполнения дефектов и царапин
ШПАТЛЕВКА ULTRA LIGHT	Наполняющая ультра легкая	светло - синий	V	V	V	X	100:2÷3	5÷6 min	18÷28 min	P120÷P280	5 mm	4÷5 m^2	1,17 kg	На большие поверхности, для заполнения дефектов и восстановление форм кузова
ШПАТЛЕВКА TURBO-T GLAZE	Ультралегкая самовыравнивающаяся наполняющая	светло - зеленый	V	V	V	X	100:2	4÷6 min	16÷20 min	P100÷P320	4 mm	4÷5 m^2	1,17 kg	Доводочная, на оцинкованную сталь на большие поверхности для заполнения дефектов и царапин
ШПАТЛЕВКА PLASTIC	Мелкозернистая эластичная	графит	X	X	X	V	100:2	3÷4 min	25÷35 min	P80÷P320	3 mm	4÷5 m^2	1,17 kg	На пластмассовые элементы подверженные вибрации
ШПАТЛЕВКА SUPERIOR LITE	Наполняющая, легкая	Светло - оливковый	V	V	V	X	100:2	6÷7 min	20÷30 min	P120÷P280	5 mm	4÷5 m^2	1,17 kg	На большие поверхности для заполнения дефектов и царапин
ШПАТЛЕВКА SUPERIOR FIBRE	Ультра легкая со стекловолокном	Зеленый, после отверждения желтый	V	V	V	X	100:3	4÷6 min	25÷40 min	P80÷P180	5 mm	4÷5 m^2	1,17 kg	На большие поверхности для заполнения дефектов
ШПАТЛЕВКА ULTRALIGHT CARBON	Ультра легкая со стекловолокном и углеволокном	серый	V	V	V	X	100:3	5÷6 min	30÷45 min	P80÷P180	5 mm	4÷5 m^2	1,17 kg	На большие поверхности для заполнения дефектов

TURBO - T GLAZE

Самовыравнивающаяся Быстросохнущая доводочная полиэфирная шпатлевка

номер артикула	объем	количество штук в коробке
10186	450 ml	6

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2	Жизнеспособность смеси при 20°C 4 ÷ 6 мин	Время отверждения при 20°C 16 ÷ 20 мин	Макс 60°C	P100 ÷ P320

TURBO - T

Высококачественная быстросохнущая доводочная полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта. Идеально подходит как для нанесение на большие поверхности, так и для быстрого кузовного ремонта. Можно применять в качестве наполнительной шпатлевки.
Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ХРАНЕНИЕ:
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 30 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - светло-зеленый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,27 (+/- 0,03) kg / l

- Легко перемешивается и наносится – обладает свойством самовыравнивания.
- Самое короткое время отверждение среди аналогов.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
- На 95% сокращена усадка материала по отношению к стандартным продуктам, что исключает просадку материала в дальнейшем.
- Низкий удельный вес.
- Высокая адгезия к оцинкованной стали и алюминию

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:
- 2-ух компонентную полиэфирную шпатлевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку,
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные грунты.
- 2-ух компонентные реактивные грунты.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:
В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

SUPERIOR FIBRE

Ультралегкая полиэфирная шпатлевка армированная стекловолокном

номер артикула	объем	количество штук в коробке
9940	1 L	10

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 3	Жизнеспособность смеси при 20°C 4 ÷ 6 мин	Время отверждения при 20°C 25 ÷ 40 мин	Макс 60°C	P80 ÷ P180

SUPERIOR FIBRE

Высококачественная ультралегкая полиэфирная шпатлевка армированная стекловолокном для кузовного ремонта больших поверхностей. Рекомендуется для заполнения больших вмятин и дыр в транспортных средствах. Подходит для промышленного ремонта, в котором очень важен низкий удельный вес материала.

ХРАНЕНИЕ:

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 40 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - зеленый, после отверждения желтый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,00 (+/- 0,03) kg / l

- Отличная адгезия к металлам.
- Легко перемешивается и наносится.
- Легко шлифуется не забивая абразив.
- На 95% сокращена усадка материала по отношению к стандартным продуктам, что исключает просадку материала в дальнейшем.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпаклевку

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

SUPERIOR LITE

Легкая наполняющая полиэфирная шпатлевка

номер артикула	объем	количество штук в коробке
9405	3 L	4

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2	Жизнеспособность смеси при 20°C 6 ÷ 7 мин	Время отверждения при 20°C 20 ÷ 30 мин	Макс 60°C	P120 ÷ P280

SUPERIOR LITE

Высококачественная легкая полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта. Отлично заполняет дефекты и вмятины. Идеально шлифуется образовывая идеально гладкую поверхность без пор.
Не требует нанесения доводочной шпатлевки!
Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ХРАНЕНИЕ:
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 60 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - оливковый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,3 (+/- 0,03) kg / l

- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
- Во время обработки, шпатлевка не забивает абразивную бумагу.
- Очень низкий удельный вес.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпаклевку,
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные грунты.
- 2-ух компонентные реактивные грунты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

ULTRALIGHT CARBON

Армированная углеволокном и стекловолокном конструкционная полиэфирная шпатлевка

номер артикула	объем	количество штук в коробке
9943	1 L	10

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 3	Жизнеспособность смеси при 20°C 5 ÷ 6 мин	Время отверждения при 20°C 30 ÷ 45 мин	Макс 60°C	P80 ÷ P180

ULTRALIGHT CARBON

Высококачественная полиэфирная шпатлевка армированная углеволокном и стекловолокном для кузовного ремонта. Рекомендуется для заполнения больших вмятин и дыр на металлических и пластмассовых поверхностях (н.п. бампер). Подходит для промышленного ремонта, в котором очень важен низкий удельный вес материала.

ХРАНЕНИЕ:

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!

Отвердитель хранить от перегрева!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 40 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет -серый

Степень глянца - матовая

Плотность - 1,00 (+/- 0,03) kg / l

- Обладает хорошими адгезионными свойствами к различным видам металла и к пластмассам.
- Высокая прочность и эластичность.
- Легко шлифуется.
- На 95% сокращена усадка материала по отношению к стандартным продуктам, что исключает просадку материала в дальнейшем.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпаклевку,

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

PLASTIC

Высокоэластичная полиэфирная шпатлевка

номер артикула	объем	количество штук в коробке
7540	0,5 L	10
7939	1 L	10

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2	Жизнеспособность смеси при 20°C 3 ÷ 4 мин	Время отверждения при 20°C 25 ÷ 35 мин	Макс 60°C	P80 ÷ P320

PLASTIC

2-ух компонентная эластичная полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта. Рекомендуется для ремонта элементов кузова из пластмассы, подверженных вибрации.
Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ХРАНЕНИЕ:
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 115 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - темно-серый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,86 (+/- 0,03) kg / l

- Высокая адгезия к пластмассам.
- Высокая эластичность.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку,
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные грунты

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:
В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

AMBER

Многофункциональная наполняющая доводочная шпатлевка

номер артикула	объем	количество штук в коробке
7538	1 L	10
4937	1,5 L	8
5704	3 L	4

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2	Жизнеспособность смеси при 20°C 4 ÷ 5 мин	Время отверждения при 20°C 16 ÷ 26 мин	Макс 60°C	P120 ÷ P320

AMBER

Многофункциональная легкая полиэфирная шпатлевка для качественного кузовного ремонта.
Объединяет свойства наполняющей и доводочной шпатлевки.
Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ХРАНЕНИЕ:
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 55 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - бежевый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,3 (+/- 0,03) kg / l

- Маслообразная консистенция, позволяющая легко перемешивать и наносить шпатлевку на различные виды поверхности.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
- Во время обработки, шпатлевка не забивает абразивную бумагу.
- Благодаря усовершенствованным гранулам шпатлевка имеет маленький удельный вес, что дает возможность использовать ее на больших поверхностях.
- Шпатлевка просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в дальнейшем.
- Обладает хорошими адгезионными свойствами к различным видам металла.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-ух компонентную полиэфирную шпатлевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку,
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные грунты.
- 2-ух компонентные реактивные грунты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- **Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты**
- Не следует превышать рекомендуемых доз отвердителя.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

ONYX

Мягкая полиэфирная шпатлевка армированная микростекловолокном

номер артикула	объем	количество штук в коробке
5798	1 L	10

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2	Жизнеспособность смеси при 20°C 4 ÷ 5 мин	Время отверждения при 20°C 14 ÷ 24 мин	Макс 60°C	P80 ÷ P180

ONYX

Высококачественная полиэфирная шпатлевка армированная микростекловолокном для быстрого кузовного ремонта. Рекомендуется для заполнения больших вмятин и дыр в транспортных средствах, прицепах и полуприцепах.
Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ХРАНЕНИЕ:
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 35 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - бирюзовый полупрозрачный
Степень глянца - полуматовая
Консистенция - тиксотропный жель
Плотность - 1,75 kg / l

- Отличная адгезия к металлам.
- Легко перемешивается и наносится.
- Хорошо шлифуется.
- Шпатлевка просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в дальнейшем.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:
- 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:
В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

GLASS FIBRE

Армированная стекловолокном конструкционная полиэфирная шпатлевка

номер артикула	объем	количество штук в коробке
1174	1 L	10

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2	Жизнеспособность смеси при 20°C 5 ÷ 6 мин	Время отверждения при 20°C 14 ÷ 24 мин	Макс 60°C	P80 ÷ P150

GLASS FIBRE

Высококачественная полиэфирная шпатлевка армированная стекловолокном для кузовного ремонта. Рекомендуется для заполнения больших вмятин и дыр в транспортных средствах, прицепах и полуприцепах.
Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ХРАНЕНИЕ:
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 30 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - серый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,8 kg / l

- Отличная адгезия к металлам.
- Высокая твердость и эластичность.
- Очень короткое время отверждения.
- Хорошие шлифовальные параметры.
- Шпатлевка просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в дальнейшем.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:
- 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:
В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

MICRO GLASS

Армированная микростекловолокном конструкционная полиэфирная шпатлевка

номер артикула	объем	количество штук в коробке
1859	1 L	10

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2	Жизнеспособность смеси при 20°C 4 ÷ 5 мин	Время отверждения при 20°C 14 ÷ 24 мин	Макс 60°C	P80 ÷ P150

GLASS FIBRE

Высококачественная полиэфирная шпатлевка армированная микростекловолокном для кузовного ремонта. Рекомендуется для заполнения больших вмятин и дыр в транспортных средствах, прицепах и полуприцепах.
Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ХРАНЕНИЕ:
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 34 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - зеленоватый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,8 kg / l

- Отличная адгезия к металлам.
- Высокая твердость и эластичность.
- Короткое время отверждения.
- Хорошие шлифовальные параметры.
- Шпатлевка просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в дальнейшем.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

BLACK CARBON

Армированная углеволокном конструкционная полиэфирная шпатлевка

номер артикула	объем	количество штук в коробке
2369	1 L	10

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2	Жизнеспособность смеси при 20°C 3 ÷ 4 мин	Время отверждения при 20°C 20 ÷ 30 мин	Макс 60°C	P80 ÷ P180

BLACK CARBON

Высококачественная полиэфирная шпатлевка армированная стекло и углеволокном для кузовного ремонта. Рекомендуется для заполнения больших вмятин и дыр в транспортных средствах. Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ХРАНЕНИЕ:

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 41 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - черный
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,8 kg / l

- Высокая твердость и эластичность.
- Короткое время отверждения, шпатлевка просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в дальнейшем.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
- Во время обработки, шпатлевка не забивает абразивную бумагу.
- Обладает хорошими адгезионными свойствами к различным видам металла.
- Хорошая теплопроводимость.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

UNIFIL

Универсальная полиэфирная шпатлевка с высокими наполняющими свойствами

номер артикула	объем	количество штук в коробке
6669	1 L	10

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2	Жизнеспособность смеси при 20°C 4 ÷ 5 мин	Время отверждения при 20°C 16 ÷ 26 мин	Макс 60°C	P180 ÷ P280

UNIFIL

Полиэфирная универсальная, наполняющая шпатлевка для качественного кузовного ремонта. Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ХРАНЕНИЕ:

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 45 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - кремовый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,92 kg / l

- Легко наносится, шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
- Минимальная вязкость поверхности после просыхания шпатлевки, облегчает и сокращает время ее обработки.
- Маслообразная консистенция, позволяет легко перемешивать и наносить шпатлевку на различные виды поверхности.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор, не забивает абразивную бумагу.
- Шпатлевка просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в дальнейшем.
- Обладает хорошими адгезионными свойствами к различным видам металла.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

FULL

Универсальная полиэфирная наполняющая шпатлевка

номер артикула	объем	количество штук в коробке
2404	1 L	10

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2	Жизнеспособность смеси при 20°C 5 ÷ 6 мин	Время отверждения при 20°C 16 ÷ 26 мин	Макс 60°C	P80 ÷ P240

FULL

2 -х компонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка для кузовного ремонта.
Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ХРАНЕНИЕ:
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 47 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - -желтый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,91 kg / l

- Легко перемешивается и наносится.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор, во время обработки, шпатлевка не забивает абразивную бумагу
- Шпатлевка просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в дальнейшем.
- Обладает хорошими адгезионными свойствами к различным видам металла.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

GOLD PLUS

Универсальная полиэфирная шпатлевка с высокими наполняющими свойствами

номер артикула	объем	количество штук в коробке
2468	1000 ml	10

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2	Жизнеспособность смеси при 20°C 4 ÷ 5 мин	Время отверждения при 20°C 16 ÷ 26 мин	Макс 60°C	P80 ÷ P280

GOLD PLUS

Высококачественная универсальная полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.
Объединяет свойства наполняющей и доводочной шпатлевки.
Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ХРАНЕНИЕ:
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 43 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - бежевый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,90 kg / l

- Маслообразная консистенция, позволяющая легко перемешивать и наносить шпатлевку на различные виды поверхности.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор, во время обработки, шпатлевка не забивает абразивную бумагу.
- Шпатлевка просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в дальнейшем.
- Обладает хорошими адгезионными свойствами к различным видам металла

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

BOLD

Очень мягкая наполняющая полиэфирная шпатлевка.

номер артикула	объем	количество штук в коробке
5197	1000	10

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2	Жизнеспособность смеси при 20°C 4 ÷ 5 мин	Время отверждения при 20°C 14 ÷ 24 мин	Макс 60°C	P80 ÷ P280

BOLD

Высококачественная мягкая полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.

Шпаклевка произведена по новейшим технологиям Завода.
Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ХРАНЕНИЕ:
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 29 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - светло-бежевый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,66 kg / l

- Легко и равномерно наносится, не стекает с вертикальных поверхностей.
- Обладает коротким временем отверждения.
- Имеет минимальную вязкость поверхности.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
- Во время обработки, шпатлевка не забивает абразивную бумагу.
- Шпатлевка просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в дальнейшем.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

EXTRA

Мягкая наполняющая полиэфирная шпатлевка

номер артикула	объем	количество штук в коробке
2443	1000 ml	10

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2	Жизнеспособность смеси при 20°C 4 ÷ 5 мин	Время отверждения при 20°C 16 ÷ 26 мин	Макс 60°C	P120 ÷ P320

EXTRA

Высококачественная мягкая полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.
Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ХРАНЕНИЕ:
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 28 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - бежевый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,62 kg / l

- Хорошо обрабатывается наждачной бумагой, не забивает абразив
- Обладает высокой прочностью и эластичностью.
- Шпатлевка просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в дальнейшем.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные.
- 2-ух компонентные реактивные грунты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

ULTRA LIGHT

Ультра легкая наполняющая полиэфирная шпатлевка

номер артикула	объем	количество штук в коробке
6667	1000 ml	10

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2 ÷ 3	Жизнеспособность смеси при 20°C 5 ÷ 6 мин	Время отверждения при 20°C 18 ÷ 28 мин	Макс 60°C	P120 ÷ P280

ULTRA LIGHT

Высококачественная легкая полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта, разработанная по новейшим технологиям.
Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ХРАНЕНИЕ:
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 20 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - светло-синий
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,00 kg / l

- Легко перемешивается и наносится.
- Маслообразная консистенция, позволяет легко перемешивать и наносить шпатлевку на различные виды поверхности.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
- Во время обработки, шпатлевка не забивает абразивную бумагу.
- Шпатлевка просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в дальнейшем.
- Обладает хорошими адгезионными свойствами к различным видам металла.
- Очень низкий удельный вес.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные.
- 2-ух компонентные реактивные грунты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

HYBRID

Полиэфирно-эпоксидная шпатлевка для оцинкованной стали

номер артикула	объем	количество штук в коробке
6664	1000 ml	10

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2	Жизнеспособность смеси при 20°C 4 ÷ 5 мин	Время отверждения при 20°C 16 ÷ 26 мин	Макс 60°C	P100 ÷ P320

HYBRID

Высококачественная мелкозернистая Полиэфирно-эпоксидная шпатлевка, предназначенная для кузовного ремонта, особенно кузовов из оцинкованной стали.
Новейшая технология по созданию шпатлевок.
Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ХРАНЕНИЕ:
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 32 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - белый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,81 kg / l

- Маслообразная консистенция, позволяющая легко перемешивать и наносить шпатлевку на различные виды поверхности.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
- Во время обработки, шпатлевка не забивает абразивную бумагу.
- Обладает отличной адгезией к металлам, особенно к оцинкованной стали и алюминию.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

MAGMA

Черная Универсальная Полиэфирная Шпатлевка с коротким временем отверждения.

номер артикула	объем	количество штук в коробке
7691	1000 ml	10

Очистить и прошлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2	Жизнеспособность смеси при 20°C 3 ÷ 4 мин	Время отверждения при 20°C 14 ÷ 24 мин	Макс 60°C	P80 ÷ P240

MAGMA

Полиэфирная наполнительная шпатлевка черного цвета. Характеризуется очень быстрым временем отверждения и хорошей теплопроводимостью. Особенно рекомендуется для ремонта темных ЛКП автокузовов и тех элементов кузова, которые могут нагреваться во время работы двигателя. Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ХРАНЕНИЕ:

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 45 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - черный
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,98 kg / l

- Высокая адгезия к металлам
- Продукт легко перемешивается и наносится
- Очень короткое время отверждения
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

SPRAY FILLER

Пневмораспыляемая Полиэфирная Шпатлевка

номер артикула	объем	количество штук в коробке
2357	1,2 kg	12

Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 6	Рабочая вязкость 40 ÷ 60 / 20°C	Жизнеспособ ность смеси ~20 min. / 20°C	Параметры напыления 1 ÷ 3 x 1; HVLP/RP ø2,0 ÷ 3,0mm	Время испарения 5 ÷ 10 min	Время отверждения 2 ÷ 3 h / 20°C	Макс 60°C

SPRAY FILLER

Высококачественная 2-х компонентная пневмораспыляемая шпатлевка для кузовного ремонта. Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ХРАНЕНИЕ:

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 290 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - светло-серый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,63 kg / l

- Легко наносится.
- Высокая стабильность на вертикальных поверхностях.
- Хорошие наполнительные свойства.
- Хорошо изолирует грунты и лаки от полиэфирных шпатлевок.

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрасить 8,0 м2 при толщине сухого слоя 100 мк

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	+ +
Дерево, Бетон	+

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-компонентные покровные лаки.
- 2-компонентные акриловые грунты.
- 2-компонентныеэпоксидные грунты.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Минимальная температура при нанесении +10°C.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

ГРУНТЫ MASTER

НАИМЕНОВАНИЕ	СТАЛЬ	АЛЮМИНИЙ	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ		РАЗБАВЛЕНИЕ (% ПО ОБЪЕМУ)	ВЯЗКОСТЬ 20°C	ЖИЗНЕ-СПОСО-БНОСТЬ 20°C	ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ	ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙ-НОЙ ВЫДЕРЖКИ	ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ 180 µM	ШЛИФОВАНИЕ	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ОДНОГО СЛОЯ	ТЕОРИТИЧЕСКИЙ РАСХОД 1 ЛИТРА ПРИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ	ЦВЕТ
				ПО ОБЪЕМУ	ПО ВЕСУ										
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ HS MF 560 5:1	V	X	X	5:1	100 : 13,0	15÷20 *	30÷50s	45 min	2÷3x1 HVLP/RP Ø1,6÷2,0mm	5÷10 min	3h/20°C 30 min/60°C	P360÷P500	80 µm	8,5÷9,0m^2	серый
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ HS V 2007 5:1	V	X	X	5:1	100 : 12,8	10÷15 *	30÷50s	45 min	2÷3x1 HVLP/RP Ø1,6÷2,0mm	5÷10 min	3h/20°C 30 min/60°C	P360÷P500	80 µm	8,5÷9,0m^2	серый, темно-серый, графитовый, черный
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ HS V 2007 4:1	V	X	X	4:1	100 : 16,0	5÷10 *	30÷50s	40 min	2÷3x1 HVLP/RP Ø1,6÷2,0mm	5÷10 min	3h/20°C 30 min/60°C	P360÷P500	80 µm	8,5÷9,0m^2	
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ HS V 2012 5:1	V	V	V	5:1	100 : 12,2	15÷25 *	25÷50s	60 min	1÷3x1 HVLP/RP Ø1,6÷2,0mm	5÷15 min	3÷4 h/20°C 35 min/60°C	P360÷P500	80 µm	8,0÷8,50m^2	белый, светло-серый, черный
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ HS V 2012 4:1	V	V	V	4:1	100 : 15,0	10÷20 *	25÷50s	60 min	1÷3x1 HVLP/RP Ø1,6÷2,0mm	5÷15 min	3÷4 h/20°C 35 min/60	P360÷P500	80 µm	8,0÷8,50m^2	
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ HS 4:1	V	X	X	4:1	100 : 14,3	10÷20 *	25÷50s	60 min	2÷3x1 HVLP/RP Ø1,6÷2,0mm	5÷10 min	3÷4 h h/20°C 30 min/60°C	P360÷P500	80 µm	8,0÷8,50m^2	белый
АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ГРУНТ	V	V	V	3:1	100 : 22,8	20 *	~ 30s	40 min	1÷2 x 1 HVLP/RP	5÷10 min	2÷3h /20°C 15÷20min 60°C	P360÷P500	50 µm	10÷11m^2	белый

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ 2:1

номер артикула	объем	количество штук в коробке
300002252	0,8 L	6
отвердитель		
300002251	0,4 L	6

Обезжирить	Пропорции смешивания 2 : 1	Рабочая вязкость 18 ÷ 20 / 20°C	Жизнеспособ ность смеси 48 h / 20°C	Параметры напыления 1 ÷ 2 x 1; HVLP/RP ø1,2 ÷ 1,5mm	Время испарения 5 ÷ 15 min

WASH PRIMER

2-х компонентный Протравливающий Грунт с высокими антикоррозионными свойствами, предназначенный для кузовного ремонта.
Особенно рекомендуется для нанесения мокрым по мокрому.

ХРАНЕНИЕ: *Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухихпрохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.*
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 780 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**18 мес**

Цвет - бежевый
Степень глянца - матовая

- Отличная защита стальных поверхностей.
- Легко размешивается и наносится.
- Отличная растекаемость.
- Высокая адгезия к различным поверхностям.

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрасить 8,0 м2 при толщине сухого слоя 100 мк

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Полиэфирные шпатлевки	+ +

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ШПАКЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-х компонентные акриловые грунты.
- Антигравий

ВНИМАНИЕ:

- **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре.
  Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2К применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 1:1

номер артикула	объем	количество штук в коробке
5432	0,5 L	6
отвердитель		
5433	0,5 L	6

Обезжирить	Пропорции смешивания 1 : 1	Рабочая вязкость 18 ÷ 20 / 20°C	Жизнеспособ ность смеси 3h / 20°C	Параметры напыления 1 ÷ 3 x 1; HVLP/RP ø1,2 ÷ 1,6mm	Время испарения 5 ÷ 10 min	Время отверждения 5 h / 20°C 35 мин / 60°C	Макс 60°C

АНТИКОРРРОЗИОННЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 1:1

Высококачественный 2-компонентный Эпоксидный Грунт с антикоррозионными добавками для кузовного ремонта. Особенно рекомендуется для нанесения мокрым по мокрому.

ХРАНЕНИЕ: *Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухихпрохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.*
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 540 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**12 мес**

Цвет - белый, черный
Степень глянца - матовая

- Отличная защита стальных поверхностей.
- Легко размешивается и наносится.
- Отличная растекаемость.
- Высокая адгезия к различным поверхностям.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Полиэфирные шпатлевки	+ +

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 1:1 MASTER МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-х компонентные Лаки
- 1-компонентные базовые краски
- 2-х компонентные акриловые грунты
- 2-х компонентные полиэфирные шпатлевки
- 2-х компонентные эпоксидные шпатлевки

ВНИМАНИЕ:

- **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 4:1

номер артикула	объем	количество штук в коробке
5429	0,8 L+ 0,2 L	6

** Разбавитель для эпоксидных продуктов

Обезжирить	Пропорции смешивания 4 :1 + 15%** 4 : 1 + 25%**	Рабочая вязкость ~ 60s / 20°C ~ 30s / 20°C	Жизнеспособность смеси 3 h / 20°C	Параметры напыления 2 ÷ 3 x 1; 3 ÷ 4 bar; ø1,6 ÷ 1,8mm	Время испарения 5 ÷ 10 мин	Время отверждения 8 h / 20°C 45 мин / 60°C	Макс 60°C	P360 ÷ P500	P600 ÷ P1000

АНТИКОРРРОЗИОННЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 4:1

Высококачественный 2-х компонентный Эпоксидный Грунт с антикоррозионными добавками для кузовного ремонта.

Отличная защита от коррозии. При большем разбавлении можно наносить мокрым по мокрому.

ХРАНЕНИЕ: *Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухихпрохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.*
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 382 [г/л] (4:1+10%)
VOC для смеси = 430 [г/л] (4:1+25%)
VOC для смеси = 498 [г/л] (4:1+50%)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**12 мес**

Цвет - белый, черный
Степень глянца - матовая

- Отличная защита стальных поверхностей.
- Легко размешивается и наносится.
- Отличная растекаемость.
- Высокая адгезия к различным поверхностям.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Полиэфирные шпатлевки	+ +

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 4:1 MASTER МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-х компонентные Лаки
- 1-компонентные базовые краски
- 2-х компонентные акриловые грунты
- 2-х компонентные полиэфирные шпатлевки
- 2-х компонентные эпоксидные шпатлевки

ВНИМАНИЕ:

- **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

MF 560 HS 5:1
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ - ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ

номер артикула	объем	количество штук в коробке
2348	0,8 L+ 0,16 L	6

** Разбавитель для эпоксидных продуктов

Обезжирить	Пропорции смешивания 5 : 1+10% 5 : 1+20%	Рабочая вязкость ~50s / 20°C ~30s / 20°C	Жизнеспособность смеси 45 мин / 20°C	Параметры напыления 2 ÷ 3 x 1; 3 ÷ 4 bar; ø1,6 ÷ 1,8mm	Время испарения 5 ÷ 10 мин	Время отверждения 3 h / 20°C 30 мин / 60°C	Макс 60°C	P360 ÷ P500	P600 ÷ P1000

MF 560 MASTER Акриловый Грунт 5:1

Грунт поронаполнитель HS.

Высококачественный 2-компонентный Акриловый Грунт для кузовного ремонта с высоким содержанием смол.

ХРАНЕНИЕ: *Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухихпрохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.*
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 480 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**12 мес**

Цвет - серый
Степень глянца - матовая

- Легко размешивается и наносится.
- Отличная растекаемость.
- После высыхания имеет полуглянец, что удобно при его обработке.
- Высокая стабильность на вертикальных поверхностях.
- Хорошие наполняющие свойства.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Полиэфирные шпатлевки	+ +

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ MF 560 MASTER МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-х компонентные Лаки.
- 1-компонентные базовые краски.

ВНИМАНИЕ:

- **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

V2007 HS 5:1
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ -ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ

* Разбавитель для Акриловых Продуктов

номер артикула	объем	количество штук в коробке
1 1238	0,8 L+ 0,16 L	6
2 1848	0,8 L+ 0,16 L	6
3 1850	0,8 L+ 0,16 L	6
4 5368	0,8 L+ 0,16 L	6

Обезжирить	Пропорции смешивания 5 : 1 + 10%* 5 : 1 + 15%*	Рабочая вязкость ~50s / 20°C ~30s / 20°C	Жизнеспособность смеси 45 мин / 20°C	Параметры напыления 2 ÷ 3 x 1; 3 ÷ 4 bar; ø1,6 ÷ 1,8mm	Время испарения 5 ÷ 10 мин	Время отверждения 3 h / 20°C 30 мин / 60°C	Макс 60°C	P360 ÷ P500	P600 ÷ P1000

V2007 MASTER Акриловый Грунт 5:1

Грунт поронаполнитель HS.

Высококачественный 2-компонентный Акриловый Грунт для кузовного ремонта с высоким содержанием смол.

ХРАНЕНИЕ: *Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухихпрохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.*
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 494 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**12 мес**

Цвет - светло-серый, серый, темно-серый, черный
Степень глянца - полуматовый

- Легко размешивается и наносится.
- Высокая стабильность на вертикальных поверхностях.
- Хорошие наполняющие свойства.
- Может наноситься как тонким, так и толстым слоем.
- Хорошо подходит для обработки пластиков, не выделяющих смолы.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Полиэфирные шпатлевки	+ +

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

V2007 MASTER АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 5:1 МОЖНО НАНОСИТЬ:

Базовые краски

ВНИМАНИЕ:

- **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

V2007 HS 4:1
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ -ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ

номер артикула	объем	количество штук в коробке
1242	0,8 L+ 0,2 L	6

* Разбавитель для Акриловых Продуктов

Обезжирить	Пропорции смешивания 4 : 1 + 5%* 4 : 1 + 10%*	Рабочая вязкость ~50s / 20°C ~30s / 20°C	Жизнеспособность смеси 40 мин / 20°C	Параметры напыления 2 ÷ 3 x 1; 3 ÷ 4 bar; ø1,6 ÷ 1,8mm	Время испарения 5 ÷ 10 мин	Время отверждения 3 h / 20°C 30 мин / 60°C	Макс 60°C	P360 ÷ P500	P600 ÷ P1000

V2007 MASTER Акриловый Грунт 4:1

Грунт поронаполнитель HS.

Высококачественный 2-компонентный Акриловый Грунт для кузовного ремонта с высоким содержанием смол.

ХРАНЕНИЕ: *Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухихпрохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.*
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 481 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**12 мес**

Цвет - серый, темно-серый, черный, белый
Степень глянца - полуматовый

- Легко размешивается и наносится.
- Высокая стабильность на вертикальных поверхностях.
- Хорошие наполняющие свойства.
- Высокое содержание летучих веществ.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Полиэфирные шпатлевки	+ +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая	

V2007 MASTER Акриловый Грунт 4:1 МОЖНО НАНОСИТЬ:

Базовые краски

ВНИМАНИЕ:

- **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

HS 4:1
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ -ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ

номер артикула	объем	количество штук в коробке	цвет
1328	0,8 L+ 0,2 L	6	серый
6327	0,8 L+ 0,2 L	6	белый
6328	0,8 L+ 0,2 L	6	черный

* Разбавитель для Акриловых Продуктов

Обезжирить	Пропорции смешивания 4 : 1 + 15%* 4 : 1 + 20%*	Рабочая вязкость ~50s / 20°C ~30s / 20°C	Жизнеспособ ность смеси ~60 мин / 20°C	Параметры напыления 2 ÷ 3 x 1; 3 ÷ 4 bar; ø1,6 ÷ 1,8mm	Время испарения 5 ÷ 10 мин	Время отверждения 3 ÷ 4 h / 20°C 30 мин / 60°C	Макс 60°C	P360 ÷ P500	P600 ÷ P1000

HS MASTER АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 4:1

2-компонентный Порозаполняющий Акриловый Грунт для кузовного ремонта.

ХРАНЕНИЕ: *Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухихпрохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.*
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 538 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**12 мес**

Цвет - светло-серый, серый, белый, черный.
Степень глянца - матовый

- Отличная защита стальных поверхностей.
- Легко размешивается и наносится.
- Отличная растекаемость.
- Высокая адгезия к различным поверхностям.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Полиэфирные шпатлевки	+ +
++ отличная / + удовлетворительная / 0 - плохая	

HS MASTER АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 4:1:

- 2-компонентные покровные лаки.
- 1-компонентные базовые краски.

ВНИМАНИЕ:

- **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

HS 5:1
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ -ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ

номер артикула	объем	количество штук в коробке	цвет
1860	0,8 L+ 0,16 L	6	серый
6329	0,8 L+ 0,16 L	6	белый
6330	0,8 L+ 0,16 L	6	черный

* Разбавитель для Акриловых Продуктов

Обезжирить	Пропорции смешивания 5 : 1 + 25%* 5 : 1 + 30%*	Рабочая вязкость ~50s / 20°C ~30s / 20°C	Жизнеспособ ность смеси ~60 мин / 20°C	Параметры напыления 2 ÷ 3 x 1; 3 ÷ 4 bar; ø1,6 ÷ 1,8mm	Время испарения 5 ÷ 10 мин	Время отверждения 3 h / 20°C 30 мин / 60°C	Макс 60°C	P360 ÷ P500	P600 ÷ P1000

HS MASTER АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 5:1

2-компонентный Порозаполняющий Акриловый Грунт для кузовного ремонта.

ХРАНЕНИЕ: *Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухихпрохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.*
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 534 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**12 мес**

Цвет - серый, белый, черный.
Степень глянца - матовый

- Легко размешивается и наносится.
- Короткое время отверждения.
- Хорошие наполнительные свойства.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Полиэфирные шпатлевки	+ +

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

HS MASTER АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 5:1:

- 2-компонентные покровные лаки.
- 1-компонентные базовые краски.

ВНИМАНИЕ:

- **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

V2012 HS 5:1 АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ -ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ МЕТАЛЛА

номер артикула	объем	количество штук в коробке	цвет
7111	0,8 L+ 0,16 L	6	серый
7919	0,8 L+ 0,16 L	6	черный

Обезжирить	Пропорции смешивания 5 : 1 + 15%* 5 : 1 + 25%*	Рабочая вязкость 40 ÷ 50s / 20°C 25 ÷ 30s / 20°C	Жизнеспособ ность смеси 60 мин / 20°C	Параметры напыления 1 ÷ 3 x 1; 2 ÷ 4 bar ø1,6 ÷ 2,0mm	Время испарения 5 ÷ 15 мин	Время отверждения 35 ÷ 40 мин / 60°C 3 ÷ 4 ч / 20°C	10 ÷ 20 мин / 60°C	P360 ÷ P500	P600 ÷ P1000

V2012 MASTER АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 5:1

Грунт поронаполнитель HS для для всех видов металла.

Отвердитель 1:5 для Акрилового Грунта V2012. Разбавитель для акриловых продуктов.

ХРАНЕНИЕ: *Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухихпрохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.*
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC при 15% разбавителя = 460 [г/л]

VOC при 25% разбавителя = 510 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**12 мес**

Цвет - белый, черный

Степень глянца - матовый

ХОРОШО РАЗМЕШИВАЕТСЯ И НАНОСИТСЯ

- Прекрасное дополнение к шпатлевке HYBRID.
- Обладает хорошими наполняющими свойствами
- Хорошая адгезия к стали и алюминию, в том числе и многослойному металлу.
- Высокая стойкость к вертикальным поверхностям.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Полиэфирные шпатлевки	+ +

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

V2012 MASTER АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 5:1

- 2-компонентные покровные лаки.
- 1-компонентные базовые краски.

ВНИМАНИЕ:

- **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

АНТИКОРОЗИОННЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ГРУНТ 3:1 МОКРЫМ ПО МОКРОМУ

номер артикула	объем	количество штук в коробке
7536	2,84 L	4
отвердитель		
7543	0,94 L	4
FAST 7537	0,94 L	4

* Разбавитель для Акриловых Продуктов

Обезжирить	Пропорции смешивания 3 : 1 + 35%*	Рабочая вязкость 20°C ~ 17 s / 35%*	Жизнеспособ ность смеси 40 мин / 20°C	Параметры напыления 1 ÷ 2 x 1; 1,3 ÷ 1,6 mm ø2,0 ÷ 2,5 bar	Межслойная выдержка 20 мин. перед сушкой 30 мин.	Время отверждения 20 ÷ 30 мин / 20°C	Макс / 60°C

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ГРУНТ 3:1

Высококачественный 2-ух компонентный акриловый грунт с добавкой антикоррозионных пигментов. Идеально подходит в роли изолирующего грунта для кузовного ремонта. Очень хорошо предохраняет от коррозии места, прошлифованные до голого металла. Изолирует проблемные основания и прошпатлеванные места от новых лакокрасочных покрытий, тем самым предохраняя от появления ореолов. Отличная растекаемость и быстое высыхание позволяет наносить грунт методом мокрым по мокрому, так как продукт не требует последующего шлифования.
Отвердитель 1:3 для Антикорозионного Изолирующего Грунта 1:3. Разбавитель для акриловых продуктов.

ХРАНЕНИЕ: *Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухихпрохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.*
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 538 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**12 мес**

Цвет - серый
Степень глянца - матовый

- Отличная антикоррозионая защита стальных поверхностей.
- Хорошая адгезия к различного вида поверхностям.
- Высокие изолирующие свойства.
- Очень короткое время отверждения.
- Возможность нанесения техникой мокрым по мокрому.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Металл	+ +
Сталь / Алюминий	+ +
Оцинкованная сталь	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +
Полиэфирные шпатлевки	+ +

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

НА ИЗОЛИРУЮЩИЙ ГРУНТ 3:1 МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2-компонентные покровные лаки.
- 1-компонентные базовые краски.
- 2-компонентные акриловые грунты.
- 2-компонентные полиэфирные шпатлевки.
- 2-компонентные эпоксидные шпатлевки.

ВНИМАНИЕ:

- **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

ЛАКИ MASTER

НАИМЕНОВАНИЕ	БАЗОВАЯ КРАСКА	ДЕРЕВО	ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ		РАЗБАВЛЕНИЕ (% ПО ОБЪЕМУ)	ВЯЗКОСТЬ 20°C	ЖИЗНЕ-СПОСО-БНОСТЬ 20°C	ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ	ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙ-НОЙ ВЫДЕРЖКИ	ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ ПЕРЕД СУШКОЙ 60°C	ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ 60 µM, 60°C	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ОДНОГО СЛОЯ	ТЕОРИТИЧЕСКИЙ РАСХОД 1 ЛИТРА ПРИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ	УРОВЕНЬ ГЛЯНЦА
			ПО ОБЪЕМУ	ПО ВЕСУ										
ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК C88 HS 2:1 PREMIUM SPEED	V	V	2:1	100 : 50,5	10 *	15÷17s	90 min	2x1 HVLP/RP Ø1,3÷1,4mm	4÷5 min	5÷10 min	15 min	40 µm	8÷10m^2	очень высокий глянец
ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК UHS C2007 2:1	V	V	2:1	100 : 50,4	0 *	18÷20s	90 min	2x1 HVLP/RP Ø1,2÷1,4mm	7÷8 min	15÷20 min	25÷30 min	50 µm	10÷11m^2	очень высокий глянец
ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК HS V 2007 5:1	V	V	2:1	100 : 55,5	0 *	16÷17s	45 min	2x1 HVLP/RP Ø1,2÷1,4mm	8÷10 min	---	---	50 µm	10,5m^2	очень высокий глянец
ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК ULTRA FAST DRYING HS 2:1	V	V	2:1	100 : 50,5	10 *	15÷16s	2 h	2x1 HVLP/RP Ø1,3÷1,4mm	5÷7 min	5÷10 min	30 min	40 µm	8÷10m^2	очень высокий глянец
ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК DIABOLIC GLOSSY 2:1	V	V	2:1	100 : 50,0	10 *	16÷18s	7 h	2x1 HVLP/RP Ø1,3÷1,4mm	10 min	15 min	30 min	30 µm	10÷12m^2	высокий глянец
ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК DIABOLIC MATT 2:1	V	V	2:1	100 : 50,0	10 *	16÷18s	7 h	2x1 HVLP/RP Ø1,3÷1,4mm	10÷15 min	15÷20 min	30 min	30 µm	8÷9m^2	эффект матовости

C88 PREMIUM SPEED HS 2:1
АКРИЛОВЫЙ ЛАК

номер артикула	объем	количество штук в коробке
1294	1 L	6
1307	5 L	4
отвердитель		
1295	0,5 L	6
1852	0,5 L	6

Обезжирить	Пропорции смешивания 2 : 1	Рабочая вязкость 18 ÷ 22 / 20°C	Жизнеспособность смеси 1,5 h / 20°C	Параметры напыления 1,5 x 1; 2 ÷ 4 bar; ø1,3 ÷ 1,4mm	0 ÷ 3 мин между слоями	10 ÷ 20 мин перед сушкой	Время отверждения 25 ÷ 30 мин 60мк/ 60°C	Макс 60°C

HS C88 PREMIUM АКРИЛОВЫЙ ЛАК 2:1

Покровный Лак для быстрого кузовного ремонта. Создан для мастерских, в которых маляры сталкиваются с проблемой быстого ремонта и сдачей заказчику окрашенного автомобиля в кротчайшие сроки. Благодаря сырью новейшей генерации достигнуто очень короткое время отверждения. Окрашенный элемент готов к монтажу через 90 мин после покраски.
Отвердитель 1:2 для Акрилового Лака HS PREMIUM.

ХРАНЕНИЕ: *Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухихпрохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.*
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 497 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**9 мес**

Цвет светло - бесцветный
Степень глянца - очень высокий глянец

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

- высокое содержание смолы
- простота применения
- отличная растекаемость
- поглощение опыла

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Базовые краски	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

ДЛЯ МАТИРОВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕМ:

- серое абразивное волокно с матирующей пастой,
- наждачную бумагу с градацией 600÷800 (для матирования «по мокрому»),
- наждачную бумагу с градацией 360÷400 (для машинного матирования).

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ

Полирование обычно не требуется, поскольку лак придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. При попадании вкраплений, рекомендуется полирование согласно рекомендациям производителей полировальных паст.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре.
  Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

ULTRA FAST DRYING HS 2:1
АКРИЛОВЫЙ ЛАК

номер артикула	объем	количество штук в коробке
1294	1 L	6
1307	5 L	4
отвердитель		
1295	0,5 L	6
1852	0,5 L	6

Обезжирить	Пропорции смешивания 2 : 1	Рабочая вязкость 18 ÷ 22 / 20°C	Жизнеспособ ность смеси 1,5 h / 20°C	Параметры напыления 1,5 x 1; 2 ÷ 4 bar; ø1,3 ÷ 1,4mm	0 ÷ 3 мин между слоями	10 ÷ 20 мин перед сушкой	Время отверждения 25 ÷ 30 мин 60мк/ 60°C	Макс 60°C

ULTRA FAST DRYING АКРИЛОВЫЙ ЛАК HS 2:1

Премиум ультра быстрый 2-ух компонентный лак ULTRA FAST DRYING MASTER для быстрого кузовного ремонта. Благодаря применению новейшего сырья удолось достигнуть очень быстрого отверждения ЛКП.

Продукт готовый к применению, не требует разбавителя, Все это облегчает работу маляра, сокращает время ремонта кузова и увеличивает производительность труда. Окрашенный элемент готов к монтажу через 50 мин после покраски, без дополнительной сушки*

Отвердитель 1:2 для Акрилового Лака HS.

ХРАНЕНИЕ: *Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухихпрохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.*
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 571 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**9 мес**

Цвет светло - бесцветный
Степень глянца - очень высокий глянец

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

- простота применения,
- отличная растекаемость,
- поглощение опыла,
- быстрота отвердевания,
- высокая твердость
- высокий уровень глянца.
- быстрота отверждения,
- высокая твердость,
- высокий уровень глянца,
- идеальный внешний вид покрытия.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Базовые краски	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрасить 10,5 м^2 при толщине сухого слоя 50мк.

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ

Полирование обычно не требуется, поскольку лак придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. При попадании вкраплений, рекомендуется полирование согласно рекомендациям производителей полировальных паст.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре.
  Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

C2007 UHS 2:1
АКРИЛОВЫЙ ЛАК

номер артикула	объем	количество штук в коробке
1294	1 L	6
1307	5 L	4
отвердитель		
1295	0,5 L	6
FAST 1852	0,5 L	6
1853	2,5 L	4
FAST 1469	2,5 L	4

Обезжирить	Пропорции смешивания 2 : 1	Рабочая вязкость 18 ÷ 20 / 20°C	Жизнеспособность смеси 1,5 h / 20°C	Параметры напыления 2 x 1; 2 ÷ 4 bar; ø1,3 ÷ 1,4mm	7 ÷ 8 мин между слоями	15 ÷ 20 мин перед сушкой	Время отверждения 25 ÷ 30 мин 60мк/ 60°C	Макс 60°C

C2007 АКРИЛОВЫЙ ЛАК UHS 2:1

Прозрачный Лак с высоким сухим остатком. Высококачественный 2-ух компонентный прозрачный акриловый лак с очень низким содержанием летучих веществ.
Разбавитель для акриловых продуктов.

ХРАНЕНИЕ: *Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухихпрохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.*
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 408 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**9 мес**

Цвет светло - бесцветный
Степень глянца - очень высокий глянец

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

- Высокое содержание сухого остатка.
- глянца.
- Превосходный внешний вид покрытия.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Базовые краски	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрасить 10 ÷ 11 м2 при толщине сухого слоя 60мк

РАСТУШЕВКА

Убедитесь, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывай только на подготовленном участке.
Применяте РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ Inter Troton для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе старого покрытия и свеженанесенного.

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ

Полирование обычно не требуется. При попадании вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500-2000 с последующим полированием полировочной пастой.
Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после остужения поверхности.

ВНИМАНИЕ:

- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты во время применения лака достигаются при комнатной температуре. Температура воздуха и температура

HS 2:1
АКРИЛОВЫЙ ЛАК

номер артикула	объем	количество штук в коробке
4811	0,5 L	6
2238	1 L	6
2239	5 L	4
отвердитель		
4812	0,25 L	6
1804	0,5 L	6
1836	2,5 L	4

* Разбавитель для Акриловых Продуктов
** Express Разбавитель для Акриловых Продуктов

Обезжирить	Пропорции смешивания 2 : 1+10%* 2 : 1+10%**	Рабочая вязкость 15 ÷ 16 / 20°C 15 ÷ 16 / 20°C	Жизнеспособность смеси 3 h / 20°C 45 мин / 20°C	Параметры напыления 2 x 1; 3 ÷ 4 bar; ø1,3 ÷ 1,4mm	5 ÷ 7 мин между слоями	5 ÷ 10 мин перед сушкой	Время отверждения 25 мин / 60°C 10 мин / 60°C	Макс 60°C

MASTER АКРИЛОВЫЙ ЛАК HS 2:1

Высококачественный 2-ух компонентный прозрачный акриловый лак для быстрого кузовного ремонта.

ХРАНЕНИЕ: *Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухихпрохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.*
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 510 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**9 мес**

Цвет светло - бесцветный
Степень глянца - очень высокий глянец

- Высокое содержание сухого остатка.
- Короткое время отверждения.
- Очень высокий уровень глянца.
- Превосходный внешний вид покрытия.

ПОВЕРХНОСТЬ	АДГЕЗИЯ
Базовые краски	+ +
Старые лако-красочные покрытия	+ +

++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрасить 8 ÷ 9 м² при толщине сухого слоя 60мк.

РАСТУШЕВКА

Убедитесь, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывай только на подготовленном участке. Применяте РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ Inter Troton для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе старогопокрытия и свеженанесенного акрилогого лакаоседающей.

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ

Полирование обычно не требуется. При попадании вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500 - 2000 с последующим полированием полировочной пастой.
Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после остужения поверхности.

ВНИМАНИЕ:
- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!

DIABOLIC MATT 2:1
АКРИЛОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК

номер артикула	объем	количество штук в коробке
6301	1 L	6
отвердитель		
6300	0,5 L	6

* Разбавитель для Акриловых Продуктов

Обезжирить	Пропорции смешивания 2 : 1+10%*	Рабочая вязкость 16 ÷ 18 / 20°C	Жизнеспособность смеси 7 h / 20°C	Параметры напыления 2 x 1; 3 ÷ 4 bar; ø1,3 ÷ 1,4mm	5 ÷ 10 мин между слоями	10 ÷ 15 мин перед сушкой	Время отверждения 30 мин / 60°C	Макс 60°C

DIABOLIC MATT АКРИЛОВЫЙ ЛАК 2:1

Высококачественный 2-ух компонентный акриловый матовый лак.
Предназначен для специализированного ремонта элементов кузова, которые не требуют глянцевой поверхности. Использование матового лака позволяет приобрести равномерную матовую поверхность. Обеспечивает прочное и долговечное покрытие.

ХРАНЕНИЕ: *Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухихпрохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.*
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 593,7 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**9 мес**

Цвет светло - бесцветный
Степень глянца - матовый

- Обладает хорошей растекаемостью.
- Придает окрашиваемой поверхности матовы внешний вид.
- Обеспечивает прочность покрытию.

Матовый лак DIABOLIC MATT можно смешивать с лаком DIABOLIC GLOSSY.
В зависимости от пропорций смеси получим различную степень матовости.

Уровен матовости	Смесь лаков *(перемешать перед добавлением отвердителя)*		*Отвердитель*	*Разбавитель 10%*
	DIABOLIC MAT	DIABOLIC GLOSSY	DIABOLIC	Для акриловых продуктов
МАТОВЫЙ	100 ml	---	50 ml	15 ml
ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА	90 ml	10 ml	50 ml	15 ml
ПОЛУГЛЯНЕЦ	75 ml	25 ml	50 ml	15 ml
ГЛЯНЕЦ	---	100 ml	50 ml	15 ml

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрасить 7 ÷ 8 м^2 при толщине сухого слоя 50мк.

ВНИМАНИЕ:

- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты во время применения лака достигаются при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.

DIABOLIC MATT 2:1
АКРИЛОВЫЙ ЛАК

номер артикула	объем	количество штук в коробке
6302	1 L	6
отвердитель		
6300	0,5 L	6

* Разбавитель для Акриловых Продуктов

Обезжирить	Пропорции смешивания 2 : 1+10%*	Рабочая вязкость 16 ÷ 18 / 20°C	Жизнеспособность смеси 7 h / 20°C	Параметры напыления 2 x 1; 3 ÷ 4 bar; ø1,3 ÷ 1,4mm	10 мин между слоями	15 мин перед сушкой	Время отверждения 30 мин / 60°C	Макс 60°C

DIABOLIC GLOSSY АКРИЛОВЫЙ ЛАК 2:1

Высококачественный 2-ух компонентный прозрачный акриловый лак с высоким глянцем.
Предназначен для кузовного ремонта, обеспечивает прочное и долговечное покрытие.
Прозрачный лак DIABOLIC GLOSSY можно смешивать с матовым лаком DIABOLIC MATT.
В зависимости от пропорций смеси получим различную степень матовости (см. тех паспорт).

ХРАНЕНИЕ: *Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухихпрохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.*
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 564,5 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Шпатлевка	**12 мес**
Отвердитель	**9 мес**

Цвет светло - бесцветный
Степень глянца - высокий глянец

- Очень хорошая растекаемость.
- Высокий глянец.
- Прочное твердое покрытие.
- Высокая устойчивость к царапинам.

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрасить 7 ÷ 8 м2 при толщине сухого слоя 50мк

РАСТУШЕВКА

Убедитесь, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывай только на подготовленном участке. Применяте РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе старого покрытия и свеженанесенного.

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ

Полирование обычно не требуется.При попадании вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500-2000 с последующим полировкой полировочной пастой.
Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после остужения поверхности.

ВНИМАНИЕ:

- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты в нанесении лака достигаются при комнатной температуре.
  Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.

Подробная информация по применению и пропорциям смешивания разбавителей находится в технических паспортах определенных продуктов.

www.troton.com.pl

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ

номер артикула	объем	количество штук в коробке
300002253	1 L	6
300002790	5 L	4

EXPRESS РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ

номер артикула	объем	количество штук в коробке
5251	1 L	6
5334	5 L	4

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ ПРОДУКТОВ

номер артикула	объем	количество штук в коробке
5515	0,5 L	6

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПНЕВМОРАСПЫЛЯЕМОЙ ШПАТЛЕВКИ

номер артикула	объем	количество штук в коробке
6694	0,5 L	6

ДОПОЛЬНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МАСТЕР

- АЭРОЗОЛИ
- ГЕРМЕТИКИ
- СКОТЧИ

TROTON Sp. z o.o.
Poland, 78-120 Gościno, Ząbrowo 14A
tel./fax +48 94 351 23 94, +48 94 351 26 22,
troton@troton.com.pl
www.troton.com.pl